





Ценова листа 2021


Валидна от 01.05.2021



**“Ние не желаем всички клиенти да се отопляват с уреди на „Вайлант“,
но се стремим всички клиенти, които се отопляват с уреди на
„Вайлант“ - да са доволни клиенти.“**

Стенни газови кондензни уреди

Първо поколение стенни газови кондензни
йонизационни уреди

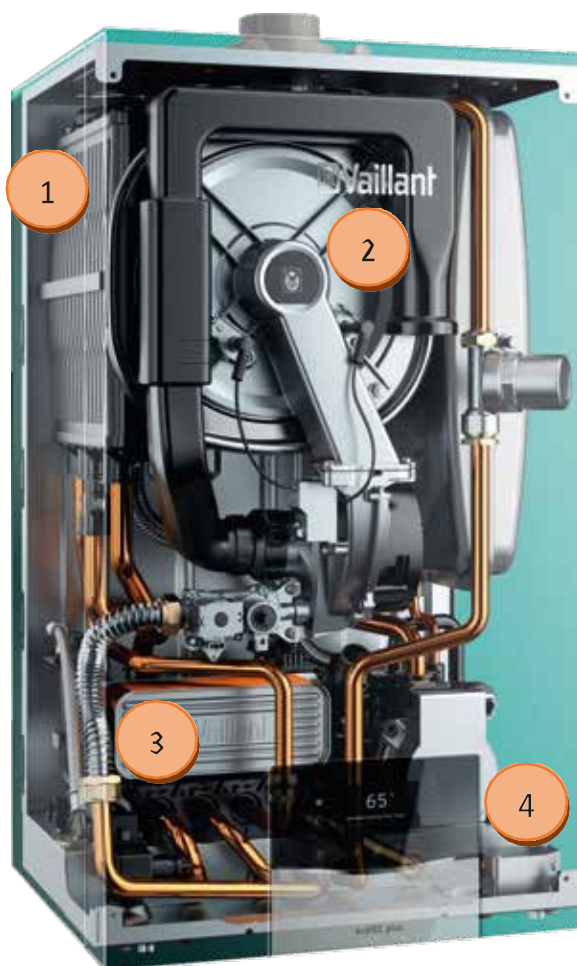


- 1 ExtraCondens - топлообменник - за постигане с 8% по-високо КПД при производство на топла вода,
- 2 Система за регулиране на горенето IonDetect - за постигането на оптимално горене
- 3 Вторичен топлообменник - за постигане на висок комфорт при производството на топла вода,
- 4 Високо ефективна електронна помпа - за постигане висока ефективност на отоплението според нуждите на жилището и оптимална консумация на ел. ток

Цените са в лева, с включен ДДС.


Валидна от 01.05.2021 г.

24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

VCW 25CS/1-5(N-INT3)

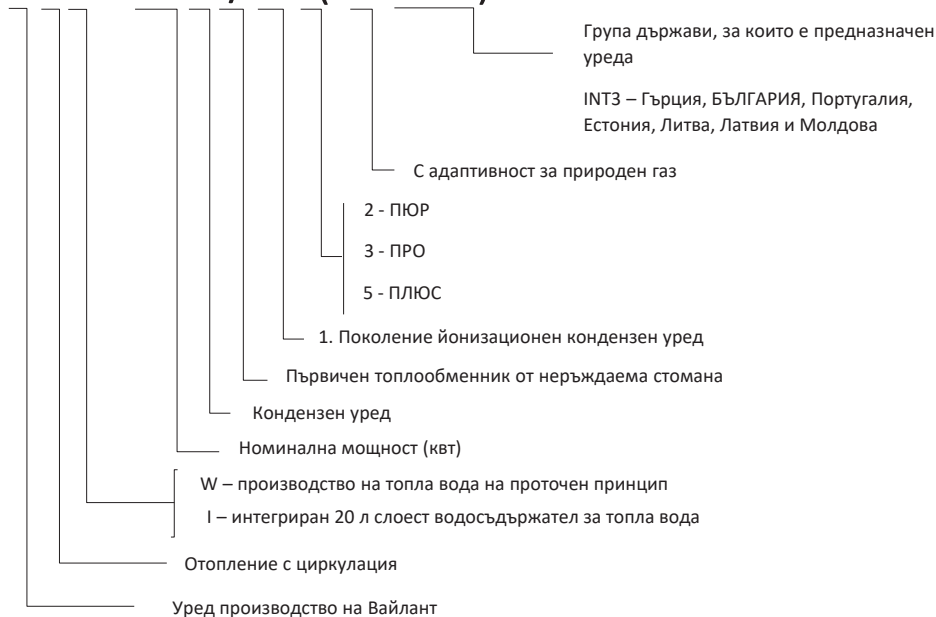

VUW INT III 246/5-5

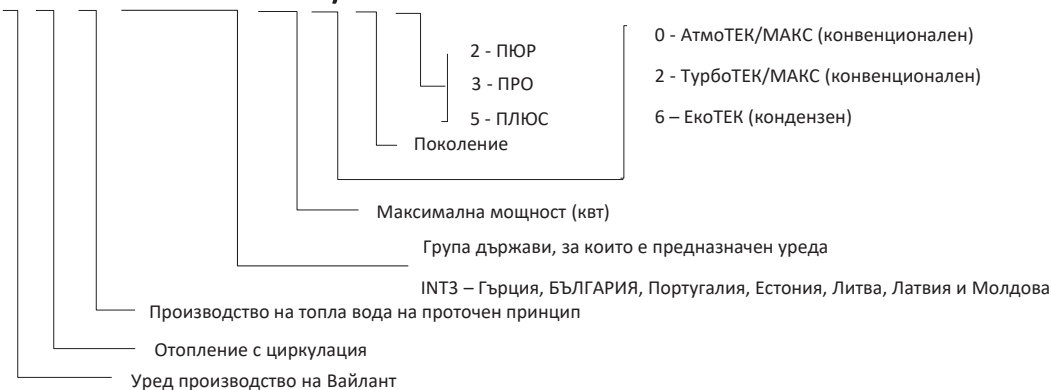

Първото поколение стенни газови кондензни йонизационни уреди модел EcoTEC PLUS

КОНДЕНЗНИ ЙОНИЗАЦИОННИ ДВУКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ ECOTEC PLUS - VCW 26CS/1-5(N-INT3) ; VCW 32CS/1-5(N-INT3)

EcoTEC PLUS VCW 26CS/1-5

арт. N: 0010024658



- Модулиране на мощността в режим на отопление природен газ 3.4 - 21 кВт
- Модулиране на мощността в режим на отопление пропан 5.4 - 21 кВт
- Мощност при производство топла вода – 25.7 кВт
- Дебит на топла вода при Δt 30° - 12.2 л/мин
- Разход на газ при максимална мощност:
 - природен газ - 2.8 м³/ч
 - пропан - 1.08 м³/ч
- Коефициент на ефективност – 109%
- Дебит на кондензатна вода – 2.04 л/час
- Размери: в/ш/д - 720/440/348 мм
- Тегло – 36 кг

*Подходящ за жилища от 40 до 200 кв.м. с една баня

3510.00

EcoTEC PLUS VCW 32CS/1-5

арт. N: 0010024659



- Модулиране на мощността в режим на отопление природен газ 3.8 - 27 кВт
- Модулиране на мощността в режим на отопление пропан 5.4 - 27 кВт
- Мощност при производство топла вода – 31.8 кВт
- Дебит на топла вода при Δt 30° - 15.1 л/мин
- Разход на газ при максимална мощност:
 - природен газ - 3.2 м³/ч
 - пропан - 1.25 м³/ч
- Коефициент на ефективност – 109%
- Дебит на кондензатна вода – 2.53 л/час
- Размери: в/ш/д - 720/440/348 мм
- Тегло – 41 кг

*Подходящ за жилища от 50 до 270 кв.м. с една баня

4080.00



В цената са включени:



Сифон за кондензат



К-т коаксиален комин 0,8 м.



Комплект присъединителни фитинги



Първоначален пуск и настройка на уредите



Обучение на ползвателя

Цените са в лева, с включен ДДС.

Валидна от 01.05.2021 г.

24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

Първото поколение стенни газови кондензни йонизационни уреди модел EcoTEC PLUS

КОНДЕНЗНИ ЙОНИЗАЦИОННИ ДВУКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ ECOTEC PLUS - VCW 366/1-5(N-INT3) ; VCW 406/1-5(N-INT3)	
EcoTEC PLUS VCW 366CS/1-5 арт. N: 0010024660	EcoTEC PLUS VCW 406CS/1-5 арт. N: 0010024661
- Модулиране на мощността в режим на отопление природен газ 4.3 – 36.6 кВт - Модулиране на мощността в режим на отопление пропан 8.4 – 36.6 кВт - Мощност при производство топла вода – 36.6 кВт - Дебит на топла вода при Δt 30° - 16.5 л/мин - Разход на газ при максимална мощност: - природен газ – 3.7 м³/ч - пропан – 1.42 м³/ч - Коефициент на ефективност – 109% - Дебит на кондензната вода – 2.53 л/час - Размери: в/ш/д - 720/440/348 мм - Тегло – 43 кг	- Модулиране на мощността в режим на отопление природен газ 4.8 – 40.5 кВт - Модулиране на мощността в режим на отопление пропан 9.4 – 40.5 кВт - Мощност при производство топла вода – 40.5 кВт - Дебит на топла вода при Δt 30° - 17 л/мин - Разход на газ при максимална мощност: - природен газ – 3.9 м³/ч - пропан – 1.6 м³/ч - Коефициент на ефективност – 109% - Дебит на кондензната вода – 2.53 л/час - Размери: в/ш/д - 720/440/348 мм - Тегло – 45 кг
*Подходящ за жилища от 50 до 350 кв.м. с две бани	*Подходящ за жилища от 60 до 400 кв.м. с две бани
4450.00	4830.00



В цената са включени:



Сифон за кондензат



К-т коаксиален комин 0,8 м.



Комплект присъединителни фитинги



Първоначален пуск и настройка на уредите



Обучение на ползвателя

Модел EcoTEC PLUS VCW 406CS/1-5 ще бъде доставян след 01.09.2021

Цените са в лева, с включен ДДС.

Валидна от 01.05.2021 г.

24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пуска, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ТОПЛА ВОДА БЕЗ КРАЙ!

АкваПЛЮС = ЕкоТЕК ПЛЮС + 20 л ламинарен (слоест) бойлер Първото поколение стенни газови кондензни йонизационни уреди модел EcoTEC PLUS

КОНДЕНЗНИ ЙОНИЗАЦИОННИ ДВУКОУРТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ СВГРАДЕН 20 Л
ЛАМИНАРЕН БОЙЛЕР

AQUA PLUS - VCI 26CS/1-5 (N-INT3); VCI 32CS/1-5 (N-INT3)

AquaPLUS VCI 26CS/1-5

арт. N: 0010025200



- ▶ Модулиране на мощността в режим на отопление природен газ 2.4 – 20.4 кВт
- ▶ Модулиране на мощността в режим на отопление пропан 5.2 – 20.4 кВт
- ▶ Модуляция на мощността при производство топла вода – 2.7 – 26.5 кВт
- ▶ Дебит на топла вода при $\Delta t 30^\circ$ - 15 л/мин
- ▶ Разход на газ при максимална мощност:
 - природен газ - 2.8 м³/ч
 - пропан – 1.07 м³/ч
- ▶ Коефициент на ефективност – 109%
- ▶ Дебит на кондензната вода – 2.7 л/час
- ▶ Размери: в/ш/д - 720/440/546 мм
- ▶ Тегло – 55 кг

*Подходящ за жилища от 40 до 200 кв.м. с две бани

AquaPLUS VCI 32CS/1-5

арт. N: 0010025201



- ▶ Модулиране на мощността в режим на отопление природен газ 3.7 – 25.5 кВт
- ▶ Модулиране на мощността в режим на отопление пропан 8.2 – 25.5 кВт
- ▶ Модуляция на мощността при производство топла вода – 3.7 – 32.6 кВт
- ▶ Дебит на топла вода при $\Delta t 30^\circ$ - 18.5 л/мин
- ▶ Разход на газ при максимална мощност:
 - природен газ 3.4 м³/ч
 - пропан – 1.33 м³/ч
- ▶ Коефициент на ефективност – 109%
- ▶ Дебит на кондензната вода – 3.3 л/час
- ▶ Размери: в/ш/д - 720/440/546 мм
- ▶ Тегло – 57 кг

*Подходящ за жилища от 50 до 270 кв.м. с две бани

5052.00

5262.00



В цената са включени:



Сифон за кондензат



К-т коаксиален комин 0,8 м.



Комплект присъединителни фитинги



Първоначален пуск и настройка на уредите



Обучение на ползвателя

Модели AquaPLUS ще бъдат доставяни след 01.07.2021

Цените са в лева, с включен ДДС.

Валидна от 01.05.2021 г.

24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

Първото поколение стенни газови кондензни йонизационни уреди модел EcoTEC PLUS


Най-малкият (по мощност) едноконтурен кондензен уред в Европа!

КОНДЕНЗНИ ЙОНИЗАЦИОННИ ЕДНОКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ

ECOTEC PLUS - VC 10CS/1-5 (N-INT3) ; VC 15CS/1-5 (N-INT3)

EcoTEC PLUS VC 10CS/1-5

арт. N: 0010024654



- Модулиране на мощността в режим на отопление природен газ 3.4 – 10.9 кВт
- Модулиране на мощността в режим на отопление пропан 5.4 – 10.9 кВт
- Мощност при загряване на серпентинен бойлер – 20 кВт
- Разход на газ при максимална мощност:
 - природен газ – 2.2 м³/ч
 - пропан – 0.8 м³/ч
- Коефициент на ефективност – 109%
- Дебит на кондензатна вода – 1.02 л/час
- Размери: в/ш/д - 720/440/348 мм
- Тегло – 34 кг

***Подходящ за жилища от 35 до 100 кв.м.**

2950.00

EcoTEC PLUS VC 15CS/1-5

арт. N: 0010024655



- Модулиране на мощността в режим на отопление природен газ 3.4 – 16.4 кВт
- Модулиране на мощността в режим на отопление пропан 5.4 – 16.4 кВт
- Мощност при загряване на серпентинен бойлер – 20 кВт
- Разход на газ при максимална мощност:
 - природен газ – 2.2 м³/ч
 - пропан – 0.8 м³/ч
- Коефициент на ефективност – 109%
- Дебит на кондензатна вода – 1.53 л/час
- Размери: в/ш/д - 720/440/348 мм
- Тегло – 34 кг

***Подходящ за жилища от 35 до 150 кв.м.**

3150.00



В цената са включени:

 Сифон за кондензат	 К-т коаксиален комин 0,8 м.
 Датчик за серпентинен бойлер	 Комплект присъединителни фитинги



Първоначален пуск и настройка на уредите



Обучение на ползвателя

Цените са в лева, с включен ДДС.

Валидна от 01.05.2021 г.

24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

Първото поколение стенни газови кондензни йонизационни уреди модел EcoTEC PLUS

КОНДЕНЗНИ ЙОНИЗАЦИОННИ ЕДНОКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ ECOTEC PLUS - VC 25CS/1-5 ;

VC 30CS/1-5 ; VC 35CS/1-5(N-INT3)

ecoTEC Plus VC 25CS/1-5

арт. N: 0010024656

A

- Модулиране на мощността в режим на отопление природен газ 3.4 – 21 кВт
- Модулиране на мощността в режим на отопление пропан 5.4 – 21 кВт
- Мощност при загряване на серпентинен бойлер – 24 кВт
- Разход на газ при максимална мощност:
 - природен газ – 3.2 м³/ч
 - пропан – 1.0 м³/ч
- Коефициент на ефективност – 109%
- Дебит на кондензатна вода – 2.04 л/час
- Размери: в/ш/д - 720/440/348 мм
- Тегло – 34 кг

*Подходящ за жилища от 40 до 200 кв.м.

3390.00

ecoTEC Plus VC 30CS/1-5

арт. N: 0010024653

A

- Модулиране на мощността в режим на отопление природен газ 3.4 – 26.4 кВт
- Модулиране на мощността в режим на отопление пропан 5.4 – 26.4 кВт
- Мощност при загряване на серпентинен бойлер – 27.5 кВт
- Разход на газ при максимална мощност:
 - природен газ – 3.2 м³/ч
 - пропан – 1.3 м³/ч
- Коефициент на ефективност – 109%
- Дебит на кондензатна вода – 2.55 л/час
- Размери: в/ш/д - 720/440/348 мм
- Тегло – 34 кг

*Подходящ за жилища от 40 до 250 кв.м.

3700.00

ecoTEC Plus VC 35CS/1-5

арт. N: 0010024657

A


- Модулиране на мощността в режим на отопление природен газ 4.5 – 33.3 кВт
- Модулиране на мощността в режим на отопление пропан 8.4 – 33.3 кВт
- Мощност при загряване на серпентинен бойлер – 34.8 кВт
- Разход на газ при максимална мощност:
 - природен газ – 3.8 м³/ч
 - пропан – 1.5 м³/ч
- Коефициент на ефективност – 109%
- Дебит на кондензатна вода – 3.06 л/час
- Размери: в/ш/д - 720/440/348 мм
- Тегло – 39 кг

*Подходящ за жилища от 50 до 300 кв.м.

4266.00

В цената са включени:

	
Сифон за кондензат	K-т коаксиален комин 0,8 м.
	
Датчик за серпентинен бойлер	Комплект присъединителни фитинги



Първоначален пуск и настройка на уредите

Обучение на ползвателя



* Модел ecoTEC Plus VC 35CS/1-5 ще бъде доставян след 01.09.2021

Цените са в лева, с включен ДДС.

Валидна от 01.05.2021 г.

24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

Стенни газови кондензни уреди EcoTEC PLUS 48 и 65 кВт

КОНДЕНЗНИ ЕДНОКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ ECOTEC PLUS - VU 466/5-5; VU 656/5-5

ecoTEC Plus VU 486/5-5

арт. N: 0010021534

A



- Регулиране на мощността в режим на отопление от 12.2 - 48kW
- Мощност при производство на топла вода – 48 kW
- Възможност за свързване към обменен серпентинен бойлер
- Разход на газ при максимална мощност:

- природен газ - 4.8 м³/ч

- пропан - 3.5 кг/ч

- Коефициент на ефективност – 109%
- Размери: в/ш/д - 800/480/450 мм

***Подходящ за жилища от 120 до 600 кв.м. с повече**

от една баня

ecoTEC Plus VU 656/5-5

арт. N: 0010021535

A



- Регулиране на мощността в режим на отопление от 14 - 65 kW
- Мощност при производство на топла вода – 65 kW
- Възможност за свързване към обменен серпентинен бойлер
- Разход на газ при максимална мощност:

- природен газ - 6.9 м³/ч

- пропан - 5.0 кг/ч

- Коефициент на ефективност – 109%
- Размери: в/ш/д - 800/480/472 мм

***Подходящ за жилища от 140 до 800 кв.м. с повече**

от една баня

6280.00

8690.00



В цената са включени:



Сифон за кондензат



К-т коаксиален комин 0,8 м.



Първоначален пуск и настройка на уредите



Обучение на ползвателя

Стенни газови кондензни уреди EcoTEC PURE

КОНДЕНЗНИ ДВУКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ ECOTEC PURE VUW 236/7-2 ; VUW 286/7-2

ecoTEC PURE VUW 236/7-2

арт. N: 0010023029



- ▶ Регулиране на мощността в режим на отопление от 6,5 – 18,5 kW
- ▶ Мощност при производство на топла вода – 24,0 kW
- ▶ Дебит на топла вода при Δt 30° - 11,5 л/мин
- ▶ Разход на газ при максимална мощност: природен газ – 2,6 м³/ч
- ▶ пропан – 1,9 кг/ч
- ▶ Коефициент на ефективност – 108%
- ▶ Размери: в/ш/д - 720/440/335 мм

▶ ***Подходящ за жилища от 65 до 120 кв.м. с една баня**

ecoTEC PURE VUW 286/7-2

арт. N: 0010023032




- ▶ Регулиране на мощността в режим на отопление от 7,5 – 24,0 kW
- ▶ Мощност при производство на топла вода – 28,0 kW
- ▶ Дебит на топла вода при Δt 30° - 13,5 л/мин
- ▶ Разход на газ при максимална мощност: природен газ – 3,0 м³/ч
- ▶ пропан – 2,2 кг/ч
- ▶ Коефициент на ефективност – 108%
- ▶ Размери: в/ш/д - 720/440/335 мм

▶ ***Подходящ за жилища от 80 до 160 кв.м. с една баня**

2468.0

2588.0

В цената са включени:



Първоначален пуск и настройка на уредите



Обучение на ползвателя



- Вертикални изводи за присъединяване към инсталациите !
- Присъединителните фитинги – арт. Номер. 0020235519 са опция и не са включени в цената на уредите.

Надеждност и качество със стандарта на



Стенни газови кондензни уреди EcoTEC PRO

КОНДЕНЗНИ ДВУКОНТУРНИ ГАЗОВИ УРЕДИ ECOTEC PRO VUW 236/5-3 ; VUW 286/5-3

ecoTEC PRO VUW 236/5-3 A

арт. N: 0010021979



Регулиране на мощността в режим на отопление от 5,7 – 19,7 kW
Мощност при производство на топла вода – 23,0 kW

Дебит на топла вода при Δt 30° - 11,0 л/мин
Разход на газ при максимална мощност:
- природен газ – 2,5 м³/ч

- пропан – 1,8 кг/ч

Коефициент на ефективност – 109%
Размери: в/ш/д - 720/440/338 мм

*Подходящ за жилища от 55 до 160 кв.м. с една баня

ecoTEC PRO VUW 286/5-3 A

арт. N: 0010021980



Регулиране на мощността в режим на отопление от 6,9 – 25,5 kW
Мощност при производство на топла вода – 28,0 kW

Дебит на топла вода при Δt 30° - 13,4 л/мин
Разход на газ при максимална мощност:
- природен газ - 3,0 м³/ч

- пропан – 2,2 кг/ч

Коефициент на ефективност – 109%
Размери: в/ш/д - 720/440/338 мм

*Подходящ за жилища от 70 до 200 кв.м. с една баня

2960.00

3050.00

В цената са включени:



Първоначален пуск и настройка на уредите



Обучение на ползвателя



ЕЛЕМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА ВЪЗДУХА И ИЗХОДЯЩИТЕ ГАЗОВЕ НА СТЕННИ КОНДЕНЗНИ УРЕДИ

АПТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
009056	Розетка за плосък покрив	52.00
300850	Обшивка за наклонен покрив, червена	60.00
303200	Вертикален стенно-покривен проход 80/125 мм,ПП, черен	330.00
303202	Удължение 80/125 мм - 0,5 м,ПП	100.00
303203	Удължение 80/125 мм - 1,0 м,ПП	150.00
303205	Удължение 80/125 мм - 2,0 м,ПП	280.00
303208	Комплект присъединителен 80/125 мм ПП за включване към вертикална коаксиална шахта	424.00
303209	Хоризонтален стенно-покривен проход 80/125 мм - 0,8 м,ПП	432.00
303210	Коляно 87° - 80/125 мм,ПП	116.00
303211	Коляно 45° 80/125 мм,ПП (комплект - 2 бр.)	166.00
303215	Сепаратор 80/125 мм,ПП	86.00
303250	Комплект за включване към коминна шахта , 80/125 мм,ПП	380.00
0020021006	Базов комплект за разделно включване на въздух и изходящи газове, 80/125 мм ПП	480.00
303821	Укрепващи скоби 100 мм/5 броя/	110.00
0020220656	Вертикален стенно - покривен проход 60/100 мм,ПП, черен	144.00
303902	Удължение 0,5 м 60/100 мм,ПП	50.00
303903	Удължение 1,0 м 60/100 мм,ПП	75.00
303905	Удължение 2,0 м 60/100 мм,ПП	160.00
303910	Коляно 87° 60/100 мм,ПП	48.00
303911	Коляно 45°,60/100 мм,ПП - 2 броя	105.00
303915	Сепаратор 60/100 мм,ПП	60.00
303926	Присъединителен фитинг за газовия уред 80/125 мм,ПП	60.00

ЕЛЕМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА ВЪЗДУХА И ИЗХОДЯЩИТЕ ГАЗОВЕ НА СТЕННИ КОНДЕНЗНИ УРЕДИ


АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
0020147469	Адаптер 80/125 за кондензни уреди ЕкоТЕК/5	36.00
0020144596	Адаптер 60/100 за кондензни уреди ЕкоТЕК.5	36.00
0020219517	Хоризонтален стенно-покривен проход 60/100 мм - 0,75 м,ПП	114.00
0020147470	Адаптор за отделни тръби 80/80 мм	48.00
303252	Удължение 0,5м 80 мм, ПП	30.00
303253	Удължение 1,0м 80 мм, ПП	32.40
303255	Удължение 2,0м 80 мм, ПП	50.00
303257	Коляно 15°,80 мм,ПП - 2 броя	175.00
303258	Коляно 30°,80 мм,ПП - 2 броя	168.00
303259	Коляно 45°,80 мм,ПП - 2 броя	52.00
303263	Коляно 87°,80 мм,ПП	40.00
300940	Закрепващи скоби 80 мм – 5 броя	102.00
300941	Ветрозащитна шапка 80 мм	42.00
0020042761	Базов комплект за включване на 2 уреда към димоотвеждаща тръба DN 130 PP	960.00
0020042769	Удължение 1 м DN 130 PP	140.00
0020042770	Удължение 2 м DN 130 PP	220.00

ЕЛЕМЕНТИ ЗА СИСТЕМАТА ЗА ВЪЗДУХА И ИЗХОДЯЩИТЕ ГАЗОВЕ НА СТЕННИ КОНВЕНЦИОНАЛНИ КОТЛИ		
АРТ.№	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
009056	Обшивка за плосък покрив	52.00
300850	Обшивка за наклонен покрив, червена	60.00
303600	Комплект коакс. връзка 80/125 за вертикален покривен проход (черен)	408.00
303602	Удължител 0,5 м 80/125	110.00
303603	Удължител 1,0 м диам.80/125	205.00
303605	Удължител 2,0 м диам. 80/125	420.00
303609	Хоризонтален стенно-покривен проход 80/125 –комплект	670.00
303610	Коакс.коляно 87о 80/125	120.00
303611	Коакс.коляно 45о(26р.) 80/125	380.00
303616	Закрепващи скоби(56р.) 125мм	200.00
303617	Сепаратор 80/125	150.00
303800	Комплект коакс. връзка 60/100 за вертикален покривен проход (черен)	260.00
303801	Удължител 0,5 м 60/100	48.00
303802	Удължител 1 м 60/100	72.00
303803	Удължител 2,0 м 60/100	260.00
303805	Кондензоуловител /комплект/ 60/100	300.00
303808	Коляно 90о 60/100	48.00
303809	Коляно 45о(26р.) 60/100	156.00
303815	Присъединителен елемент 60 - 80 с подаване на въздуха от помещението	75.00
303816	Сепаратор 60/100	78.00
303818	Присъединителен елемент 80/80	130.00
303821	Закрепващи скоби(56р.)100	110.00
303823	Комплект скоби 60/100	24.00
303845	Хоризонтално стенно-покривен проход 60/100 – 1,0 м – комплект	114.00

АКСЕСОАРИ ЗА ГАЗОВИ УРЕДИ		
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
306257	Температурен датчик за серпентинен бойлер	36.00
306269	Удължение на кабел за свързване на датчик за серпентинен бойлер	30.00
0020266791	Датчик за отчитане на външна температура	60.00
0020176180	Комплект за преоборудване на пропан на модели ЕкоТЕК ПРО (VUW) – 5 ^{то} поколение (с включен труд за преоборудване)	140.00
0020135128	Комплект за преоборудване на пропан на модели ЕкоТЕК ПЛЮС (VU и VUW) – 5 ^{то} поколение. Използва се за уреди модел VU 166/5-5, VU 246/5-5, VU 386/5-5, VUW 246/5-5 (с включен труд за преоборудване)	178.00
0020175906	Комплект за преоборудване на пропан на модели ЕкоТЕК ПЛЮС (VU и VUW) – 5 ^{то} поколение. Използва се за уреди модел VUW 306/5-5, VUW 346/5-5 (с включен труд за преоборудване)	528.00
202084	Комплект дюзи за преоборудване на пропан-бутан на уреди тип Турбомакс (с включен труд за преоборудване)	328.00
0020053224	Комплект дюзи за преоборудване на пропан-бутан на уреди тип ТурбоТЕК (с включен труд за преоборудване)	528.00
202096	Комплект дюзи за преоборудване на природен газ на уреди тип Турбомакс (с включен труд за преоборудване)	210.00
306720	Хидравличен съединител 3 м ³ /h - WH 40	900.00
306721	Хидравличен съединител 7,5 м ³ /h - WH 95	1080.00
306726	Хидравличен съединител 12 м ³ /h - WH 160	2250.00
306727	Хидравличен съединител 2 м ³ /h - WH 27	520.00
0020042415	Комплект за преоборудване от VUW във VU за уреди модел ТУРБОТЕК	300.00
0010024924	Звукова изолация за уреди АкваПЛЮС (VCI)	20.00
0020036743	Трипътен вентил 1" за включване на серпентинен бойлер към уреди тип VU 486/5-5 VU и 656/5-5	400.00
0009462	Трипътен вентил с ел. задвижване за подово отопление	240.00


ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ФИТИНГИ ЗА ГАЗОВИ УРЕДИ И СЕРПЕНТИННИ БОЙЛЕРИ		
АПТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
300848	Газов кран с термозащита 3/4"	132.00
300849	Газов кран с термозащита 1"	280.00
000376	Сифон за отвеждане на кондензатната вода	16.00
0020235519	Присъединителни фитинги за двуконтурни уреди модел ecoTEC PURE 236; 286	108.00
306226	Присъединителни фитинги за едноконтурни уреди turboTEC PLUS VU 242; 282	160.00
306264	Присъединителен комплект за серпантинен бойлер(малък)	105.00
0020055870	Присъединителни фитинги за двуконтурни уреди тип turboTEC PRO M	160.00
0020060434	Осигурителна група 10 бара за серпантинни бойлери с обем до 200л	150.00
305827	Осигурителна група 10 бара за серпантинни бойлери с обем по-голям от 200л	220.00
0020201896	Присъединителни фитинги, вкл. и сифон за йонизационни кондензни котли тип VC, VCW, VCI	200.00

ТЕРМОПОМПИ **AROTHERM PLUS** тип МОНОБЛОК

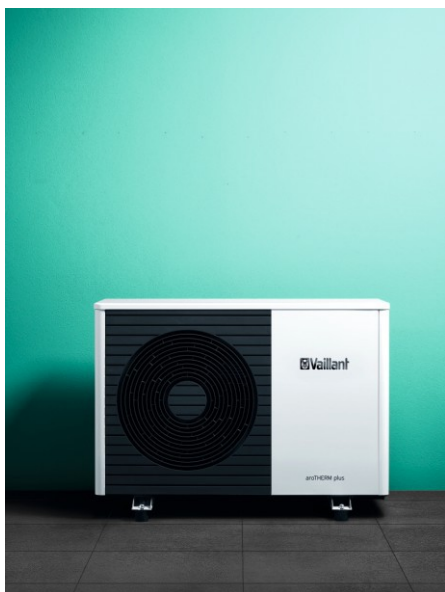

Модели

VWL 45/6, VWL 55/6, VWL 85/6

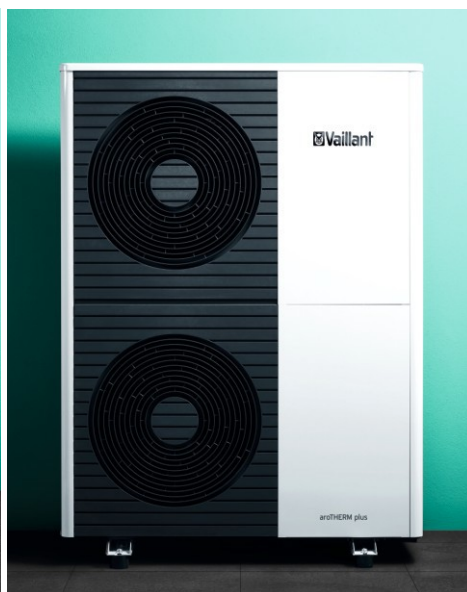


Модели VWL 125/6, VWL 155/6

Всички термopомпи са енергиен клас A+++.

400V

VWL 45/6 A 230V S3

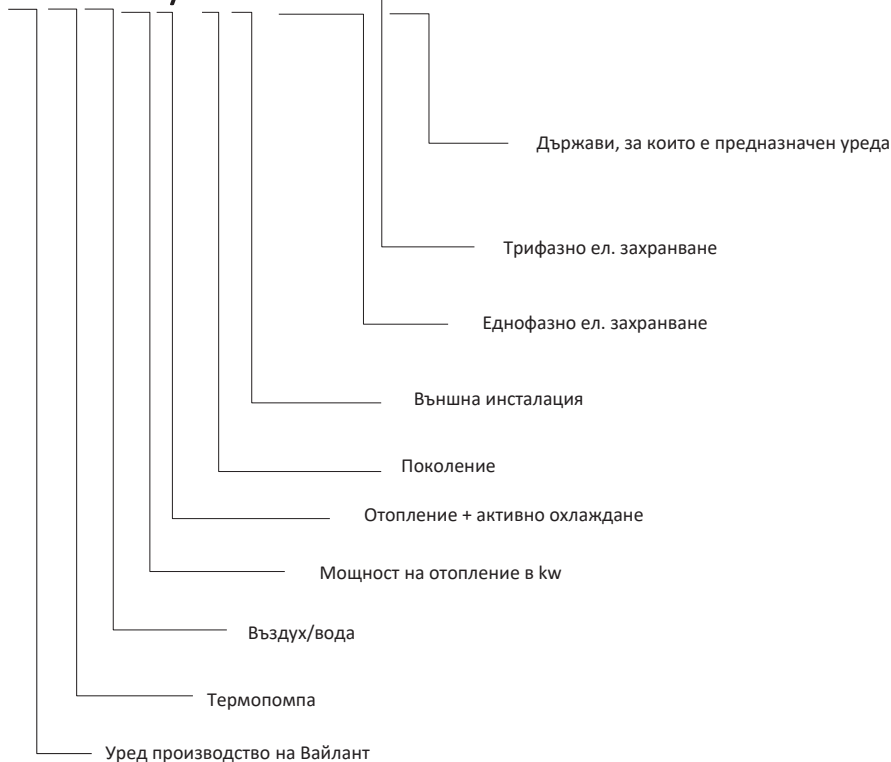

ТЕРМОПОМПИ AROTHERM PLUS тип МОНОБЛОК

модел		VWL 45/6 A 230V S3	VWL 55/6 A 230V S3	VWL 85/6 A 230 V S3
арт. номер		0010031661	0010031662	0010031664
параметри	м.ед.			
Хладилен агент	тип	R290	R290	R290
Количество хладилен агент	кг	0,6	0,6	0,9
Glowal Warming Potential	-	3	3	3
Компресор	тип	ротационен	ротационен	ротационен
Диапазон на загряване на водата в отоплителен режим				
	°C	20 – 75	20 – 75	20 – 75
Работно налягане отоплителен кръг, мин/макс	бар	0,5 – 3,0	0,5 – 3,0	0,5 – 3,0
Дебит отоплителен кръг, мин/макс	л/ч	400 - 860	400 - 860	540 - 1205
Количество вода в моноблока	л	1,5	1,5	2,0
Остатъчен напор	мбар	560	560	440
Отоплителна мощност, A2W35	kW	1,90	1,90	3,10
COP, по EN 14511, A2W35	-	3,70	3,70	4,10
Консумирана ел. енергия, A2W35	kW	0,51	0,51	0,76
Отоплителна мощност, A7W35	kW	4,10	4,20	7,80
COP, по EN 14511, A7W35	-	4,60	4,40	4,40
Консумирана ел. енергия, A7W35	kW	0,89	0,95	1,77
Отоплителна мощност, A7W45	kW	3,10	3,10	4,20
COP, по EN 14511, A7W45	-	3,60	3,60	3,60
Консумирана ел. енергия, A7W45	kW	0,86	0,86	1,17
Охлаждаща мощност, A35/W18	kW	4,50	4,50	6,40
EER, EN14511, A35/W18	-	4,30	4,30	4,20
Консумирана ел. енергия, A35/W18	kW	1,05	1,05	1,52
Охлаждаща мощност, A35/W7	kW	3,40	5,20	7,20
EER, EN14511, A35/W7	-	3,40	2,60	2,70
Консумирана ел. енергия, A35/W7	kW	1,00	2,00	2,67
Клас защита	-	IP 15 B	IP 15 B	IP 15 B
Присъединяване, отопление	цол	G 1 ¼	G 1 ¼	G 1 ¼
Захранващо напрежение	V	230	230	230
Размери				
• Широчина	мм	1100	1100	1100
• Височина	мм	765	765	965
• Дълбочина	мм	490	490	490
Тегло (общо)	кг	114	114	128
• Лява половина	кг	38	38	43
• Дясна половина	кг	76	76	85
Цена		9 800,00	10 200,00	10 900,00

Забелжка:

Axx – външна температура (°C)

Wxx – температура на водата в подаващата тръба към отоплителната инсталация (°C)

Цените са в лева, с включен ДДС.

Валидна от 01.05.2021 г.

24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ТЕРМОПОМПИ AROThERM PLUS тип МОНОБЛОК

модел		VWL 125/6 A 230 V S3	VWL 125/6 A S3	VWL 155/6 A 230 V S3	VWL 155/6 A S3
арт. номер		0010031665	0010031666	0010031667	0010031668
параметри	м.ед.				
Хладилен агент	тип	R290	R290	R290	R290
Количество хладилен агент	кг	1,3	1,3	1,3	1,3
Glowal Warming Potential	-	3	3	3	3
Компресор	тип	Спирален (SCROLL)	Спирален (SCROLL)	Спирален (SCROLL)	Спирален (SCROLL)
Диапазон на загряване на водата в отоплителен режим	°C	20 – 75	20 – 75	20 – 75	20 – 75
Работно налягане отоплителен кръг, мин/макс	бар	0,5 – 3,0	0,5 – 3,0	0,5 – 3,0	0,5 – 3,0
Дебит отоплителен кръг, мин/макс	л/ч	995 – 2065	995 – 2065	995 – 2065	995 – 2065
Количество вода в моноблока	л	2,5	2,5	2,5	2,5
Остатъчен напор	мбар	550	550	550	550
Отопителна мощност, A2W35	kW	5,60	5,60	5,70	5,70
COP, по EN 14511, A2W35	-	4,30	4,30	4,20	4,20
Консумирана ел. енергия, A2W35	kW	1,30	1,30	1,36	1,36
Отопителна мощност, A7W35	kW	11,60	11,60	14,30	14,30
COP, по EN 14511, A7W35	-	4,70	4,70	4,30	4,30
Консумирана ел. енергия, A7W35	kW	2,47	2,47	3,33	3,33
Отопителна мощност, A7W45	kW	8,10	8,10	8,10	8,10
COP, по EN 14511, A7W45	-	4,10	4,10	4,10	4,10
Консумирана ел. енергия, A7W45	kW	1,98	1,98	1,98	1,98
Охлаждаща мощност, A35/W18	kW	10,90	10,90	10,80	10,80
EER, EN14511, A35/W18	-	4,60	4,60	4,60	4,60
Консумирана ел. енергия, A35/W18	kW	2,37	2,37	2,35	2,35
Охлаждаща мощност, A35/W7	kW	7,90	7,90	12,00	12,00
EER, EN14511, A35/W7	-	3,50	3,50	2,80	2,80
Консумирана ел. енергия, A35/W7	kW	2,26	2,26	4,29	4,29
Клас защита	-	IP 15 B	IP 15 B	IP 15 B	IP 15 B
Присъединяване, отопление	цол	G 1 ¼	G 1 ¼	G 1 ¼	G 1 ¼
Захранващо напрежение	V	230	400	230	400
Размери					
• Широчина	мм	1100	1100	1100	1100
• Височина	мм	1565	1565	1565	1565
• Дълбочина	мм	490	490	490	490
Тегло (общо)	кг	194	210	194	210
• лява половина	кг	65	70	65	70
• дясна половина	кг	129	140	129	140
Цена		13 900,00	15 800,00	14 800,00	16 200,00

Забележка:

A_{хх} – външна температура (°C)

W_{хх} – температура на водата в подаващата тръба към отоплителната инсталация (°C)

Цените са в лева, с включен ДДС.

Валидна от 01.05.2021 г.

24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ТЕРМОПОМПИ **AROTHERM PLUS** тип МОНОБЛОК

АКСЕСОАРИ

арт. номер	наименование	означение	цена	
0010030458	ИНТЕГРИРАН СЕРПАНТИНЕН БОЙЛЕР с вграден 9 kW електронагревател за термопомпи, съдържа: • Модул за управление на термопомпи VWZ AI MB6 • Серпентинен бойлер 190 л • Трипътен вентил за загряване на бойлера • Електрически нагревател 9 кВт за подпомагане на термопомпата при разкрежаване	VIN QW 190/6 E MB6	6 000.00	
0010030465	ИНТЕГРИРАН СЕРПАНТИНЕН БОЙЛЕР за термопомпи, съдържа: • Модул за управление на термопомпи VWZ AI MB6 • Серпентинен бойлер 190 л • Трипътен вентил за загряване на бойлера	VIN QW 190/6 MB6	5 800.00	
0010030467	ХИДРАВЛИЧЕН БЛОК за термопомпи, съдържа: • Модул за управление на термопомпи VWZ AI MB6 • Трипътен вентил за загряване на серпентинен бойлер • Електрически нагревател 9 кВт за подпомагане на термопомпата при разкрежаване	VWZ MEN 97/6 MB6	2 900.00	
0010031648	МОДУЛ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕРМОПОМПИ	VWZ AI MB6	520.00	



ТЕРМОПОМПИ **AROTHERM PLUS** тип МОНОБЛОК

АКСЕСОАРИ

арт. номер	наименование	означение	цена	
0020269273	Стенен буферен съд 18 л за интегриран серпентинен бойлер		980.00	
0010034126	Буферен съд 45 л	VP RW 45/2 B	1 540.00	
0010021456	Буферен съд 100 л	VPS R 100/1 M	1 320.00	
0010021457	Буферен съд 200 л	VPS R 200/1 B	1 560.00	
0010027971	Комплект фитинги за подов монтаж на термopомпи		996.00	
0010027972	Комплект удължения за подов монтаж на термopомпи		160.00	
0010027974	Комплект фитинги за стенен монтаж на термopомпи		600.00	
0010027976	Комплект прави удължения за монтаж на термopомпи		240.00	
0010027989	Комплект холендърни гайки		280.00	
0010027979	Комплект фитинги за свързване на серпентинен бойлер към термopомпа при стенен монтаж		200.00	
0020250220	Комплект фитинги за свързване на серпентинен бойлер към ViK 10bar		800.00	

ТЕРМОПОМПИ AROTHERM PLUS тип МОНОБЛОК

АКСЕСОАРИ

арт. номер	наименование	означение	цена	
0020250219	Комплект фитинги и гъвкави връзки за свързване на серпентинен бойлер към ViK 10bar		980.00	
0020170502	Комплект тръби с изолация за свързване на рецикулацията на серпентинен бойлер		140.00	
0020170503	Комплект помпа и тръби с изолация за свързване на рецикулацията на серпентинен бойлер		600.00	
0010027973	Топлообменник за свързване на серпентинен бойлер		1 600.00	
0010030975	Разширителен съд за интегриран серпентинен бойлер при разделянето му от термopомпата чрез топлообменник		200.00	
0020180979	Разширителен съд (комплект) 8 л за свързване на интегриран серпентинен бойлер към ViK		380.00	
0020059561	Предпазен клапан		220.00	
0020250226	Комплект гумени пети (60 см) за монтаж на интегриран серпентинен бойлер		260.00	
0020252091	Комплект гумени пети (малки) за монтаж на интегриран серпентинен бойлер		120.00	
0020250224	Комплект държачи за стенен монтаж на термopомпи при стени с термоизолация		900.00	
0020250225	Комплект държачи за стенен монтаж на термopомпи при стени без термоизолация		580.00	
0010027984	Монтажна стойка		980.00	

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ELOBLOCK

VE 6 BG14

арт. N: 0010023682

- * Вградена електронна помпа и разширителен съд
- * Модулационно регулиране на мощността
- * Възможност за управление на стайната температура
- * Възможност за управление на котела по външна температура
- * **Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди**
- * Опция за включване на серпентинен бойлер
- * Регулиране на мощността 1 - 6 kW
- * Размери в/ш/д 740/410/310мм

***Подходящ за жилища до 60 кв.м.**

1740.00

VE 9 BG14

арт. N: 0010023683

- * Вградена електронна помпа и разширителен съд
- * Модулационно регулиране на мощността
- * Възможност за управление на стайната температура
- * Възможност за управление на котела по външна температура
- * **Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди**
- * Опция за включване на серпентинен бойлер
- * Регулиране на мощността 1- 9kW
- * Размери в/ш/д 740/410/310мм

***Подходящ за жилища до 90 кв.м.**

1790.00



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ELOBLOCK

VE 12 BG14

арт. N: 0010023684

- Модулационно регулиране на мощността
- Възможност за управление на стайната температура
- Възможност за управление на котела по външна температура
- **Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди**
- Опция за включване на серпентинен бойлер
- Регулиране на мощността 2 - 12 kW
- Размери в/ш/д 740/410/310мм

***Подходящ за жилища до 120 кв.м.**

VE 14 BG14

арт. N: 0010023685

- Модулационно регулиране на мощността
- Възможност за управление на стайната температура
- Възможност за управление на котела по външна температура
- **Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди**
- Опция за включване на серпентинен бойлер
- Регулиране на мощността 2 - 15 kW
- Размери в/ш/д 740/410/310мм

***Подходящ за жилища до 150 кв.м.**

1968.00

2040.00



Цените са в лева, с включен ДДС.

Валидна от 01.05.2021 г.

24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ELOBLOCK

VE 18 BG14

арт. N: 0010023686

- ❖ Модулационно регулиране на мощността
- ❖ Възможност за управление на стайната температура
- ❖ Възможност за управление на котела по външна температура
- ❖ **Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди**
- ❖ Опция за включване на серпентинен бойлер
- ❖ Регулиране на мощността 3 - 18 kW
- ❖ Размери в/ш/д 740/410/310мм

*Подходящ за жилища до 180 кв.м.

VE 21 BG14

арт. N: 0010023687

- ❖ В Модулационно регулиране на мощността
- ❖ Възможност за управление на стайната температура
- ❖ Възможност за управление на котела по външна температура
- ❖ **Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди**
- ❖ Опция за включване на серпентинен бойлер
- ❖ Регулиране на мощността 3 - 21 kW
- ❖ Размери в/ш/д 740/410/310мм

*Подходящ за жилища до 200 кв.м.

2240.00

2280.00



Цените са в лева, с включен ДДС.

Валидна от 01.05.2021 г.

24 месеца гаранционен срок – считано от датата на пускане, но не повече от 30 месеца от датата на издаване на фактура

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ELOBLOCK

VE 24 BG14

арт.N: 0010023688

- Модулационно регулиране на мощността
- Възможност за управление на стайната температура
- Възможност за управление на котела по външна температура
- Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди
- Опция за включване на серпентинен бойлер
- Регулиране на мощността 3 - 24 kW
- Възможност за каскадно включване
- Размери в/ш/д 740/410/310мм

***Подходящ за жилища до 240 кв.м.**

VE 28 BG14

арт.N: 0010023689

- Модулационно регулиране на мощността
- Възможност за управление на стайната температура
- Възможност за управление на котела по външна температура
- Съвместим с всички терморегулатори за газовите уреди
- Опция за включване на серпентинен бойлер
- Регулиране на мощността 3 - 28 kW
- Възможност за каскадно включване
- Размери в/ш/д 740/410/310мм

***Подходящ за жилища до 300 кв.м.**

2400.00

2500.00



АКСЕСОАРИ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОТЛИ			
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0010266791	Датчик за отчитане на външна температура * Свързване към електрическия уред – Кабел 2 x 0.75 кв. мм. – до 50 м.	60.00	
0010027587	Трипътен вентил за включване на серпентинен бойлер, включително датчик за бойлера – за електрически котли с eBUS	240.00	

ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ



СТАЙНИ ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ			
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
306777	VRT 15 - Стаен термостат ON/OFF – механичен * Управление по температура * Свързване към отоплителен уред – Кабел 2 x 0.75 кв. мм.	48.00	
0020018265	VRT 50 - Стаен терморегулатор с модулационно управление, e-BUS комуникация * Управление по температура * Свързване към отоплителен уред – Кабел 2 x 0.75 кв. мм (до изчерпване на количествата)	120.00	
0020170569	VRT 250 - Стаен терморегулатор със седмично програмиране ON/OFF * Управление по време и температура на отопление * 2 режима на управление - Автоматичен(по зададена програма) и Режим против замръзване * Свързване към отоплителен уред – Кабел 2 x 0.75 кв. мм.	130.00	
0020170574	VRT 250f - Стаен терморегулатор със седмично програмиране ON/OFF * Управление по време и температура на отопление * 2 режима на управление - Автоматичен(по зададена програма) и Режим против замръзване * Свързване: Терморегулатор - Дистанционно (Безжично); Приемник – стенно с кабел 2 x 0.75 кв. мм	265.00	
0020108147	calorMATIC 370 - Стаен терморегулатор със седмично програмиране и модулационно управление, e-BUS комуникация * Управление по време и температура на отопление, топла вода и допълнителна рециркуляционна помпа за топла вода * 5 режима на управление – Автоматичен(по зададена програма); Летен; Комфортен; Икономичен и Изключен уред(вкл. Защита против замръзване) * 2 температурни нива – комфорт и икономичен, Функция бързо производство на гореща вода за бойлер * Свързване към отоплителен уред – Кабел 2 x 0.75 кв. мм.	250.00*	

СТАЙНИ ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ			
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0020108154	calorMATIC 370f - Стаен терморегулатор със седмично програмиране и модуляционно управление, e-BUS комуникация * Управление по време и температура на отопление, топла вода и допълнителна рециркуляционна помпа за топла вода * 5 режима на управление – Автоматичен(по зададена програма); Летен; Комфортен; Икономичен и Изключен уред(вкл. Защита против замръзване) * 2 температурни нива – комфорт и икономичен, Функция бързо производство на гореща вода за бойлер * Свързване към отоплителен уред : Терморегулатор - Дистанционно (Безжично); Приемник – в отоплителния уред или стенно с кабел 2 x 0.75 кв. мм	378.00*	
0020260950	sensoHOME 380 – стаен терморегулатор със седмично програмиране, модуляционно управление - Управление по време и температура на отоплението, производството на топла вода и рециркуляцията на топла вода - Съвременен дизайн - Сензорен екран (touch screen) - Свързване към отоплителен уред – кабел 2 x 0.75 кв. мм	330.00	Снимка 033 
0020260960	sensoHOME 380f - дистанционен стаен терморегулатор със седмично програмиране, модуляционно управление - Управление по време и температура на отоплението, производството на топла вода и рециркуляцията на топла вода - Съвременен дизайн - Сензорен екран (touch screen) - Свързване към отоплителен уред : Терморегулатор - Дистанционно (Безжично); Приемник – в отоплителния уред или стенно с кабел 2 x 0.75 кв. мм	560.00	Снимка 034 
703305	Монтаж на стаен терморегулатор	96.00	
703331	Монтаж на безжичен стаен терморегулатор или програмиране на монтиран стаен терморегулатор	72.00	

***- Терморегулаторите calorMATIC 370 и calorMATIC 370f ще се доставят до изчерпване на количествата (ориентировачно до 30.06.2021 год.)**

ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ С ОТЧИТАНЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ

АПТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0020184838	multiMATIC 700 - терморегулатор по външна температура със седмично програмиране и модуляционно управление на 1 или 2 отоплителни кръга и соларна инсталация, e-BUS комуникация * Управление по време и температура на отопление, топла вода и допълнителна рециркуляционна помпа за топла вода * 5 режима на управление – Автоматичен(по зададена програма); Летен; Комфортен; Икономичен и Изключен уред(вкл. Защита против замръзване) * 2 температурни нива – комфорт и икономичен, Функция бързо производство на гореща вода за бойлер * Възможност за управление на 3-ри отоплителни кръга чрез допълнителен модул VR71 * Възможност за управление на соларна инсталация за БГВ чрез допълнителен модул VR70 * Свързване към отоплителен уред – Кабел 2 x 0.75 кв. мм.	380.00*	
0020231564	multiMATIC 700f – терморегулатор по външна температура със седмично програмиране и модуляционно управление на 1 или 2 отоплителни кръга и соларна инсталация, e-BUS комуникация * Управление по време и температура на отопление, топла вода и допълнителна рециркуляционна помпа за топла вода * 5 режима на управление – Автоматичен (по зададена програма); Летен; Комфортен; Икономичен и Изключен уред(вкл. Защита против замръзване) * 2 температурни нива – комфорт и икономичен, Функция бързо производство на гореща вода за бойлер * Възможност за управление на 3-ри отоплителни кръга чрез допълнителен модул VR71 * Възможност за управление на соларна инсталация за БГВ чрез допълнителен модул VR70 * Свързване: Терморегулатор - Дистанционно (Безжично); Приемник – в отоплителният уред или стенно с кабел 2 x 0.75 кв. мм	750.00*	
0020260920	sensocomFORT 720 - терморегулатор по външна температура със седмично програмиране и модуляционно управление * - съвремен дизайн, сензорен екран * - възможност за управление на хибридни системи (термопомпа – солар – газов или електрически отоплителен уред) * - управление до 7 отоплителни уреда (чрез модули VR32) * - управление до 14 отоплителни кръга (чрез модули VR92 или VR92f) * - Свързване към отоплителен уред – кабел 2 x 0.75 кв. мм	420.00	

ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ С ОТЧИТАНЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0020260936	sensocomFORT 720 f - дистанционен терморегулатор по външна температура със седмично програмиране и модулационно управление *- съвремен дизайн, сензорен екран *- възможност за управление на хибридни системи (термопомпа – солар – газов или електрически отоплителен уред) *- управление до 7 отоплителни уреда (чрез модули VR32) *- управление до 14 отоплителни кръга (чрез модули VR92 или VR92f) *- Свързване: Терморегулатор - Дистанционно (Безжично);Приемник – в отоплителният уред или стенно с кабел 2 x 0.75 кв. мм	798.00	
0020276390	Vsmart – Терморегулатор за управление на отоплителен уред VAILLANT чрез интернет апликация на смарт мобилен телефон и безжична връзка към домашен рутер, с отчитане, управление и програмиране на стайната температура, отчитайки външните климатични условия, за които получава автоматична информация от интернет провайдери.	560.00	
703306	Монтаж на терморегулатор с отчитане на метеорологичните условия	144.00	
703322	Монтаж на каскаден терморегулатор	360.00	
703332	Монтаж на безжичен терморегулатор с отчитане на метеорологичните условия, на интернет регулатори или програмиране на монтирани терморегулатори с отчитане на метеорологичните условия	120.00	

***- Терморегулаторите calorMATIC 700 и calorMATIC 700f ще се доставят до изчерпване на количествата (ориентировачно до 30.06.2021 год.)**

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ за ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ			
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0020139895	VR 32 /3– Допълнителен модул към multiMATIC 700 и 720 за включване в каскада на газови уреди с e-BUS	220.00	
0020235465	VR 32 B – Допълнителен модул към multiMATIC 700 и 720 за включване в каскада на електрически котли и термопомпи	270.00	
0020139898	VR 39 – преобразуващ модул – Терморегулатор с e-BUS комуникация към клема 7-8-9 на уреди без e-BUS	220.00	
0020017744	VR 40 - Модул 2 от 7 – за управление от котела на – Рециркуляционна помпа за БГВ; Външна циркуляционна помпа за отопление; Помпа за зареждане на бойлер; Клапа за отработени газове; Външен магнитен клапан; Външно съобщение за неизправност	120.00	
306787	VR 10 – температурен датчик	48.00	
0020184845	VR 70 – Мултифункционален модул към multiMATIC 700/2 и sensoCOMFORT 720,720f за управление на: * За един допълнителен отоплителен кръг * Соларна система за производство на БГВ * Термопомпа * Рекоператор	530.00	
0020184848	VR 71 – Допълнителен модул към multiMATIC 700/2 и sensoCOMFORT 720,720f за управление на 3 допълнителни отоплителни кръга	760.00	
0020266791	Датчик за външна температура	60.00	

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ

АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА	ИЗОБРАЖЕНИЕ
0020260924	VR 92 – Допълнение към sensoCOMFORT 720,720f за отчитане и задаване на температурата във втора отоплителна зона	320.00	
0020260939	VR 92f – Допълнение към sensoCOMFORT 720,720f за отчитане и задаване на температурата във втора отоплителна зона, безжичен	370.00	

СЕРПЕНТИННИ БОЙЛЕРИ



СЕРПЕНТИННИИ БОЙЛЕРИ VIH, ЗА ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ УРЕДИ ТИП VU ДО 200 Л С ЕДНА СЕРПЕНТИНА

uniSTOR VIH R 120/6 M – стоящ цилиндричен бойлер с подобрена топлоизолация

Арт N: 0010015937

Обем на бойлера 120 л.

- Максимален дебит на топла вода при продължителна консумация – 615 л/час
- Мощност на серпентината – 25 kW
- Размери: в/ш 870/560 мм, 62 кг

uniSTOR VIH R 150/6 M – стоящ цилиндричен бойлер с подобрена топлоизолация

Арт N: 0010015938

Обем на бойлера 150 л.

- Максимален дебит на топла вода при продължителна консумация – 640 л/час
- Мощност на серпентината – 30 kW
- Размери: в/ш 1055/600 мм, 73 кг

uniSTOR VIH R 200/6 M – стоящ цилиндричен бойлер с подобрена топлоизолация

Арт N: 0010015939

Обем на бойлера 200 л.

- Максимален дебит на топла вода при продължителна консумация – 835 л/час
- Мощност на серпентината – 34 kW
- Размери: в/ш/д 1325/600 89 кг

1620.00

1740.00

2220.00

Тези модели серпентинни бойлери са енергиен клас А.



СЕРПЕНТИННИИ БОЙЛЕРИ VIH, ЗА ВКЛЮЧВАНЕ КЪМ УРЕДИ ТИП VU ДО 200 Л С ЕДНА СЕРПЕНТИНА

uniSTOR VIH Q 75 B – стенов серпентинен бойлер Арт. N: 0010015978 - Обем на бойлера 68л - Максимален дебит на топла вода при продължителна консумация – 615 л/час - Мощност на серпентината – 25kW - Размери: в/ш/д 720/440/338 мм, 50 кг	uniSTOR VIH R 120/6 BA – стоящ цилиндричен бойлер Арт N: 0010015949 - Обем на бойлера 120 л. - Максимален дебит на топла вода при продължителна консумация – 615 л/час - Мощност на серпентината – 25 kW - Размери: в/ш 870/560 мм, 62 кг	uniSTOR VIH R 150/6 BA – стоящ цилиндричен бойлер Арт N: 0010015950 - Обем на бойлера 150 л. - Максимален дебит на топла вода при продължителна консумация – 640 л/час - Мощност на серпентината – 30kW - Размери: в/д 1055/600 мм, 73 кг	uniSTOR VIH R 200/6 BA – стоящ цилиндричен бойлер Арт N: 0010015951 - Обем на бойлера 200 л. - Максимален дебит на топла вода при продължителна консумация – 835 л/час - Мощност на серпентината – 34kW - Размери: в/д 1173/600 мм, 97 кг
1080.00	1500.00	1620.00	2040.00



АКСЕСОАРИ ЗА СЕРПЕНТИННИ БОЙЛЕРИ		
АРТ. №	НАИМЕНОВАНИЕ	ЦЕНА
302042	Магнезиев анод - универсален	560.00
305872	Комплект фитинги за свързване на бойлери тип VIH 75	280.00
305954	Комплект удължителни тръби 1,0 м с изолация	180.00
305967	Комплект фитинги за свързване на бойлери тип VIH 120-150	120.00
0020151256	Термометър за бойлери тип VIH 120-150	80.00
0020174081	Допълнителна топлоизолация за бойлери тип VIH 120-150	120.00
0020151261	Комплект фитинги за скрито свързване(под мазилка) на бойлери тип VIH 120, вкл. осигурителна група	300.00
0020151262	Комплект фитинги за скрито свързване(под мазилка) на бойлери тип VIH 150, вкл. осигурителна група	300.00
0020151263	Комплект фитинги за открито свързване(над мазилка) на бойлери тип VIH 150, вкл. осигурителна група	320.00
0020152956	Комплект фитинги за свързване на бойлери тип VIH 75 към EcoTEC PLUS	160.00
0020152960	Комплект фитинги за открито свързване(над мазилка) на бойлери тип VIH 120, вкл. осигурителна група	350.00
0020152965	Комплект фитинги за открито свързване на бойлери тип VIH 120-150 и VIH 300-500, с електронна рециркулационна помпа	1100.00
0020152970	Комплект фитинги за открито свързване на бойлери тип VIH 120-150, с електронна рециркулационна помпа и предпазен клапан	500.00
0020174067	Осигурителна група за 6-12 bar за скрит монтаж R1/2 с редуцирвентил и предпазен клапан	360.00
0020174068	Осигурителна група до 6 bar за скрит монтаж R1/2 с редуцирвентил и предпазен клапан	280.00

ФАБРИЧНА ГАРАНЦИЯ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ



ФАБРИЧНА ГАРАНЦИЯ

VAILLANT предоставя на притежателя на уреда фабрична гаранция за период от две години (24 месеца) от датата на пускане на уреда в експлоатация, но не повече от 30 месеца от датата на неговото закупуване.

Фабричната гаранция покрива разходите за труд и резервни части по време на гаранционния период, относно повреди по уреда, възникнали при неговата експлоатация, при спазване на изискванията от инструкцията за експлоатация на отоплителните уреди VAILLANT и предписанията на сервисния специалист на "Газкомфорт България" ЕООД, извършил първоначалния пуск на Вашия уред.

Фабрична гаранция се предоставя само:

- ако уредът е закупен от „Газкомфорт България“ ЕООД или от негов дистрибутор. Списъкът на оторизираните за продажба и монтаж на отоплителните уреди Vaillant може да намерите на интернет страницата на „Газкомфорт България“ ЕООД – www.gaskomfort.com

- ако уредът е инсталиран от фирма, сертифицирана от "Газкомфорт България" ЕООД.

В случай, че ремонтните работи по уреда в гаранционния срок се извършват от специалисти, които не са служители на VAILLANT или на "Газкомфорт България" ЕООД, независимо от това дали те са специализирани и признати в тази област, гаранцията прекратява своето действие.

VAILLANT не поема отговорност за отстраняването на дефекти, които не се дължат на материални или фабрични дефекти, а са възникнали вследствие на неправилно инсталиране или експлоатиране на уреда и на неспазване на указанията за неговото ползване от страна на собственика (ползвателя).

Фабричната гаранция не покрива щети, нанесени на уредите вследствие на природни бедствия (пожар, наводнения, мъгли), както и при счупване, замръзване и корозия в отоплителните или водопроводни инсталации.

Фабричната гаранция не покрива щети, възникнали поради неотговаряща на изискванията отоплителна или газова инсталация, както и вследствие на неизправности в електрическата мрежа.

Фабричната гаранция не покрива разходите за отстраняване на натрупан котлен камък или други отлагания в уредите, както и за почистването на замърсявания причинени от лошото качество на водата във водопроводна инсталация.

Фабричната гаранция прекратява своето действие и в случаите на монтиране на такива резервни части в уреда, за които VAILLANT не е дал съгласие.

Фабричната гаранция не обхваща претенции, които надхвърлят безплатното отстраняване на дефекти, например претенции за обезщетения.

Фабричната гаранция на влаганите оригиналните резервни части е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влагането им във Вашия уред.

Фабричната гаранция не покрива разходите за извършване на годишната инспекция и профилактика на Вашия уред.

За да ползвате предоставените гаранционни условия на продукта, Вие трябва да имате следните документи: оригинална фактура; касова бележка (при плащане в брой); попълнен сервисен паспорт за уреда

За гарантирането на:

- Надеждна експлоатация
- Максимална икономичност
- Екологичност
- Максимална продължителност на живота на отоплителните уреди

Vaillant Ви препоръчва след изтичането на фабричната гаранция сключването на:

договор за "Абонаментно сервисно обслужване" със сервисен отдел на фирма "Газкомфорт България" ЕООД, която единствено е упълномощена за сервисното обслужване на уредите Vaillant на територията на Република България



Vaillant

SERVICE PARTNER

**Vaillant Group International GmbH,
Remscheid, Germany hereby confirms,
that**

Gaskomfort Bulgaria Ltd.

**is a service-partner of Vaillant Group Int. GmbH in
the Republic of Bulgaria and is authorized to
install, make commissioning, to do warranty and
after-warranty services of certified Vaillant
trademark heating appliances in the territory
Republic of Bulgaria**



Vladimir Janak

Area Sales Manager

Vaillant Group International GmbH




Certificated is valid until:

February 23, 2023

ГОДИШНА ИНСПЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА

В България годишната техническа инспекция е задължителна според действащата нормативна уредба - чл.359 ал.1 от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ. Производителят – фирма „Вайлант“ - Германия препоръчва **задължително** ежегодно да се извършва инспекция и техническа профилактика на Вашия отоплителен уред. Тя има за цел да се проверят контролните параметри и системите за безопасност на Вашия уред. Сервизният специалист проверява настройките на уреда, извършва задължителните мероприятия по безопасност и дава становище по евентуални рискови фактори, които биха предизвикали повреда във Вашия уред. Дейностите по инспекция и техническа профилактика се извършват от висококвалифицирани сервизни специалисти, обучени и сертифицирани от производителя. **Сервизните специалисти на фирма «Газкомфорт България» ЕООД са единствено упълномощените специалисти от производителя – фирма «Вайлант» за извършване на дейностите по инспекция и техническа профилактика, както и всички останали сервизни дейности по техническото обслужване на Вашия уред на територията на Република България.** Обемът и съдържанието на дейностите при инспекция и профилактика са предписани от производителя и са описани по-долу във Вашия сервизен паспорт. «Газкомфорт България» ЕООД си запазва правото на промени в съдържанието на дейностите при провеждане на инспекция и техническа профилактика, поради специфични разлики между отделните видове и поколения уреди и технологичните промърни, които биха настъпили в бъдеще. Годишната инспекция и техническа профилактика е част от задължителните мерки за безопасна експлоатация на Вашия уред съгласно българското и европейско законодателство. Защо е необходимо ежегодното провеждане на инспекция и техническа профилактика - един пример от Вашето ежедневие: Вашия отоплителен уред работи годишно 1000 – 1500 часа. Какво се случва с Вашия автомобил, след като се е движил 1000 часа със средна скорост 60 км/час?

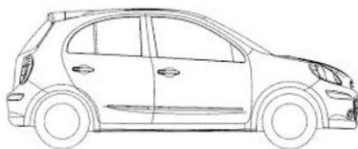

$$60 \text{ km/ч} \times 1000 \text{ часа} = 60\,000$$



За тази 60 000 км колко пъти автомобилът Ви е в сервиз за смяна на масло и други профилактични дейности – поне 4 пъти, а Вашият отоплителен уред – се обслужва само веднъж годишно, а е работил 1000 – 1500 часа !

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УРЕДИ С МАРКАТА VAILLANT - ГЕРМАНИЯ

Сервизното обслужване за продуктите на Vaillant

- В ГАРАНЦИОННИЯ СРОК
- ИЗВЪНГАРАНЦИОННИЯ СРОК
- ГОДИШНАТА ИНСПЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
- ДОГОВОРИТЕ ЗА АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

е гарантирано от специализирания сервизен отдел на фирма „Газкомфорт България“ ЕООД!

Сервизните специалисти на „Газкомфорт България“ ЕООД са преминали обучение за всички модели отоплителни уреди на „Вайлант“, внасяни в България от 2002 година!

Сервизните ни специалисти са обучавани от най-добрите преподаватели във фирма „Вайлант“ – Германия и са преминали практическо обучение в заводите в Германия.



За по-качествено обслужване на нашите клиенти и партньори сме създали **национален диспечерски център** с национален телефон:

0 700 18 600 (на цената на градски разговор за цялата територия на България)

Работно време на диспечерски и сервизния отдел на „Газкомфорт България“ ЕООД –
за заявка на сервизно посещение или заявка за първоначален пуск в експлоатация:

Понеделник – петък – 08:00 – 20:00

Събота, неделя и празнични дни – 09:00 – 17:00

Информационен център:

Работно време:

Понеделник – петък - 09:00 – 18:00

е-мейл: info@gaskomfort.com

София 1618

Бул. „Цар Борис III“ 251

Тел. (02) 8565000

www.gaskomfort.com