




Ценова листа 2026

Валидна от 01.02.2026



Ние не желаем всички клиенти да се отопляват с уреди на „Вайлант“,
но се стремим всички клиенти,
които се отопляват с уреди на „Вайлант“ - да са доволни клиенти.“

Газови уреди (соло)				
Арт. Номер	МОДЕЛ макс. мощност (квт) отопление(50/30°C)/БГВ	Означение	Цена без ДДС (евро)	Цена с ДДС (евро)
Кондензни уреди модел Екотек ИНТРО - двуконтурни				
0010043973	25,5/24,0	VUW 24/24 AS/2-1	940.00	1128.00
0010024659	29,6/28,0	VUW 28/28 AS/2-1	990.00	1188.00
Йонизационни кондензни уреди модел Екотек ПЛЮС - двуконтурни				
0010043973	20,4/25,4	VCW 26CS/1-5	1927.57	2313.01
0010024659	25,5/31,8	VCW 32CS/1-5	2249.68	2699.62
0010024660	30,6/34,4	VCW 36CS/1-5	2464.43	2957.32
0010024661	35,7/39,7	VCW 40CS/1-5	2679.17	3215.00
Йонизационни кондензни уреди модел Аква ПЛЮС (с 20 л слоест водосъдържател)				
0010025200	20,4/25,4	VCI 26CS/1-5	3139.33	3767.20
0010025201	25,5/31,8	VCI 32CS/1-5	3277.38	3932.86
Йонизационни кондензни уреди модел Екотек ПЛЮС - едноконтурни				
0010024654	10,2/-	VC 10CS/1-5	1605.46	1926.55
0010043972	15,3/-	VC 15CS/1-5	1733.28	2079.94
0010043974	25,5/-	VC 25CS/1-5	1866.22	2239.46
0010043975	30,6/-	VC 30CS/1-5	2060.51	2472.61
0010043976	35,7/-	VC 35CS/1-5	2367.28	2840.74
Кондензни уреди модел Екотек ПЛЮС - едноконтурни 48 и 65 квт				
0010021534	48,0/-	VU 486/5-5	3272.27	3926.72
0010021535	63,5/-	VU 656/5-5	4652.76	5583.31
Кондензни уреди модел Екотек ПЮР - двуконтурни				
0010023029	19,1/24,5	VUW 236/7-2	1370.26	1644.31
0010023032	24,8/28,6	VUW 286/7-2	1411.17	1693.40
Кондензни уреди модел Екотек ПЮР - едноконтурни				
0010023035	19,1/-	VU 246/7-2	1252.67	1503.20
Кондензни уреди модел Екотек ПРО - двуконтурни				
0010021979	18,9/23,5	VUW 236/5-3 A	1620.80	1944.96
0010021980	24,5/28,6	VUW 286/5-3 A	1656.59	1987.91
В цената на уредите са включени: - първоначален пуск и настройка - гаранционно сервизно обслужване за срок от 24 месеца от датата на пуск в експлоатация, но не повече от 30 месеца от датата на експедиция от склада на Газкомфорт България ЕООД				

Комплект газови уреди				
Арт. Номер	МОДЕЛ макс. мощност (квт) отопление(50/30°C)/БГВ	Означение	Цена без ДДС (евро)	Цена с ДДС (евро)
Кондензни уреди модел Екотек ИНТРО - двуконтурни				
0010043973	25,5/24,0	VUW 24/24 AS/2-1	1014.14	1216.97
0010024659	29,6/28,0	VUW 28/28 AS/2-1	1064.14	1276.97
Йонизационни кондензни уреди модел Екотек ПЛЮС - двуконтурни				
0010043973	20,4/25,4	VCW 26CS/1-5	2001.67	2402.00
0010024659	25,5/31,8	VCW 32CS/1-5	2324.17	2789.00
0010024660	30,6/34,4	VCW 36CS/1-5	2539.17	3047.00
0010024661	35,7/39,7	VCW 40CS/1-5	2753.33	3304.00
Йонизационни кондензни уреди модел Аква ПЛЮС (с 20 л слоест водосъдържател)				
0010025200	20,4/25,4	VCI 26CS/1-5	3214.17	3857.00
0010025201	25,5/31,8	VCI 32CS/1-5	3351.67	4022.00
Йонизационни кондензни уреди модел Екотек ПЛЮС - едноконтурни				
0010024654	10,2/-	VC 10CS/1-5	1692.50	2031.00
0010043972	15,3/-	VC 15CS/1-5	1820.83	2185.00
0010043974	25,5/-	VC 25CS/1-5	1953.33	2344.00
0010043975	30,6/-	VC 30CS/1-5	2147.50	2577.00
0010043976	35,7/-	VC 35CS/1-5	2454.17	2945.00
Кондензни уреди модел Екотек ПЛЮС - едноконтурни 48 и 65 квт				
0010021534	48,0/-	VU 486/5-5	3528.33	4234.00
0010021535	63,5/-	VU 656/5-5	4908.33	5890.00
Кондензни уреди модел Екотек ПЮР - двуконтурни				
0010023029	19,1/24,5	VUW 236/7-2	1445.00	1734.00
0010023032	24,8/28,6	VUW 286/7-2	1485.83	1783.00
Кондензни уреди модел Екотек ПЮР - едноконтурни				
0010023035	19,1/-	VU 246/7-2	1608.00	1608.00
Кондензни уреди модел Екотек ПРО - двуконтурни				
0010021979	18,9/23,5	VUW 236/5-3 A	2034.00	2034.00
0010021980	24,5/28,6	VUW 286/5-3 A	2077.00	2077.00

В цената на уредите (комплект) са включени:

- първоначален пуск и настройка
- гаранционно сервизно обслужване за срок от 24 месеца от датата на пуск в експлоатация, но не повече от 30 месеца от датата на експедиция от склада на Газкомфорт България ЕООД
- стандартен комплект за въздуха и изгорелите газове с дължина 80 см (вкл. коляно 90°)
- сифон за отвеждане на кондензата
- датчик за серпентинен бойлер - за едноконтурните уреди (с изключение на уредите VU 486/5-5 и VU656/5-5)
- комплект присъединителни фитинги (с изключение на уредите VU 486/5-5 и VU 656/5-5 и всички модели ЕкоТЕК ПЮР и ЕкоТЕК ИНТРО)

ТЕРМОПОМПИ **AROTHERM PLUS** и **aroTHERM PURE**



Модели

VWL 45/6, VWL 55/6, VWL 85/6

Модели VWL 125/6, VWL 155/6

Цените за крайните клиенти на термопомпите

модел моноблок - aroTHERM PLUS

и

модел сплит - aroTHERM PURE

и аксесоарите за тях се определят от партньорите на Газкомфорт.

Всички термопомпи са енергиен клас A+++.

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ



ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДИ ЗА ОТОПЛЕНИЕ - ELOBLOCK

валидна от 01.02.2026

Арт. Номер	максимална мощност (квт)	Означение	Цена без ДДС (евро)	Цена с ДДС (евро)
0010023682	6	VE 6 BG14	1002.50	1203.00
0010023683	9	VE 9 BG14	1022.50	1227.00
0010023684	12	VE 12 BG14	1125.00	1350.00
0010023685	14	VE 14 BG14	1176.67	1412.00
0010023686	18	VE 18 BG14	1278.33	1534.00
0010023687	21	VE 21 BG14	1304.17	1565.00
0010023688	24	VE 24 BG14	1380.83	1657.00
0010023689	28	VE 28 BG14	1406.67	1688.00

АКСЕСОАРИ

Арт. Номер	наименование	Цена с ДДС (евро)	Цена с ДДС (лв.)
0010027587	Трипътен вентил за включване на серпентинен бойлер, включително датчик за бойлера – за електрически котли с eBUS	140.83	169.00

ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ



ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ

валидна от 01.02.2026

Арт. Номер	наименование	Означение	Цена без ДДС (евро)	Цена с ДДС (евро)
СТАЙНИ ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ				
306777	Стаен термостат без индикация	VRT 15	30.83	37.00
001003866 3	Стаен терморегулатор с управление на модулацията на уреда и индикация на стайната температура	VRT 50/2	61,66	74.00
001003574 8	Стаен терморегулатор за интернет управление на еднокръгови отоплителни системи чрез VR 940f	VRT 51f	112.50	135.00
001003574 8 + 001003836 6	Стаен терморегулатор за интернет управление на еднокръгови отоплителни системи чрез VR 940f	VRT 51f + VR 940f	266.66	320.00
002026095 0	Стаен терморегулатор с управление на модулацията на уреда и седмично програмиране	sensoHOME 380	210.00	252.00
002026096 0	Стаен терморегулатор с безжично управление на модулацията на уреда и седмично програмиране	sensoHOME 380f	345.83	415.00
001003836 6	Комуникационен модул за интернет управление	VR 940f	154.16	185.00
703320	Монтаж и/или настройка (програмиране) на стаен жичен терморегулатор		45.83	55.00
703325	Монтаж и/или програмиране на безжичен стаен терморегулатор		45.83	55.00
703327	Монтаж и/или програмиране на интернет регулатор VR940f+VRT51f		137.50	165.00

Арт. Номер	наименование	Означение	Цена без ДДС (евро)	Цена с ДДС (евро)
ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ С ОТЧИТАНЕ НА МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ УСЛОВИЯ				
0020260920	Системен регулатор с отчитане на външната температура, управление и на каскадни системи	sensoCOMFORT 720	255.83	307.00
0020260936	Системен регулатор с отчитане на външната температура, управление и на каскадни системи, безжично управление	sensoCOMFORT 720f	501.66	602.00
0020260920	Системен регулатор с отчитане на външната температура, управление и на каскадни системи, и интернет управление	sensoCOMFORT 720 + VR 940f	410.00	492.00
0010048535	Монтажна планта за монтаж на комуникационен модул VR 940f към терморегулатор 720		5.83	7.00
703321	Монтаж и/или настройка (програмиране)на регулатор с отчитане на метеорологичните условия за 1 отоплителен кръг		137.50	165.00
703322	Монтаж и/или настройка на системен регулатор за 2 отоплителни кръга (720 + VR70)		233.33	280.00
703323	Монтаж и/или настройка на системен регулатор за 3 отоплителни кръга (720 + VR71)		300.00	360.00
703324	Монтаж и/или настройка на каскаден терморегулатор		400.00	480.00
703326	Монтаж и/или настройка на безжичен терморегулатор с отчитане на метеорологичните условия или програмиране на монтирани терморегулатори с отчитане на метеорологичните условия		162.50	195.00
703328	Монтаж и/или програмиране на интернет регулатор MyVaillant+VRC720 – до 2 отоплителни кръга		262.50	315.00
703329	Програмиране на терморегулатор (всички видове) за обикновена отоплителна система с 1 кръг и 1 отоплителен уред		95.83	115.00
70332901	Програмиране на терморегулатор за многокръгова отоплителна система с 1 отоплителен уред		154.17	185.00
70332902	Програмиране на терморегулатор за каскадна отоплителна система		250.00	300.00

Арт. Номер	наименование	Означение	Цена без ДДС (евро)	Цена с ДДС (евро)
ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОРИ				
002013989 5	Допълнителен модул към sensoCOMFORT 720/720f за управление на уреди с e-BUS в каскада	VR 32/3	115.83	139.00
002023546 5	Допълнителен модул към sensoCOMFORT 720/720f за управление на уреди с e-BUS в каскада	VR 32 B	169.16	203.00
002001774 4	Модул 2 от 7	VR 40	85.00	102.00
306788	Температурен датчик за отчитане на соларния добив	VR11	35.83	43.00
306787	Температурен датчик	VR 10	25.83	31.00
002018484 5	Мултифункционален модул към sensoCOMFORT 720/720f за управление на: - допълнителен отоплителен кръг - соларна система за БГВ - термопомпа - рекоператор	VR 70	337.50	405.00
002018484 8	Допълнителен модул към sensoCOMFORT 720,720f за управление на 3 допълнителни отоплителни кръга	VR 71	485.83	583.00
002026092 4	температура40.0078.00Допълнителен модул към sensoCOMFORT 720,720f за задаване, програмиране и отчитане на температурата във втора отоплителна зона	VR 92	200.00	240.00
002026093 9		VR 92f	233.33	280.00
002026679 1	Датчик външна температура		33.33	40.00

СЕРПЕНТИНИ БОЙЛЕРИ



СЕРПЕНТИННИ БОЙЛЕРИ

Валивна от 01.02.2026 год.


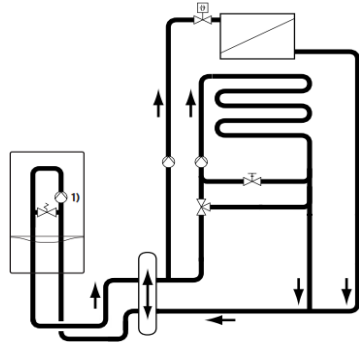
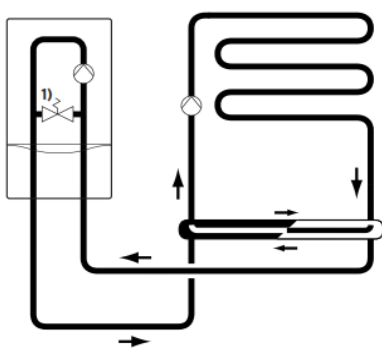
Арт.номер	Обем (л)	Означение	Цена без ДДС (евро)	Цена с ДДС (евро)
0010015937	120	uniSTOR VIH R 120/6 M	828.33	994.00
0010015938	150	uniSTOR VIH R 150/6 M	905.00	1086.00
0010015939	200	uniSTOR VIH R 200/6 M	1010.00	1212.00
0010025313	75	VIH Q 75/2 B	755.00	906.00
0010015949	120	uniSTOR VIH R 120/6 BA	739.17	887.00
0010015950	150	uniSTOR VIH R 150/6 BA	790.00	948.00
0010015951	200	uniSTOR VIH R 200/6 BA	882.50	1059.00

КОНТРОЛЕН ЛИСТ ЗА ИНСТАЛИРАНЕ НА СТЕННИ ГАЗОВИ УРЕДИ VAILLANT ТИП КОНДЕНЗЕН - VUW, VU

01 ОБЩИ ПРЕПОРЪКИ

01 - 01	Предадени ли са РЪКОВОДСТВАТА за експлоатация, инсталиране и монтаж на система за въздух/отработени газове на ползвателя на газовият уред. Съхранете за следващо използване РЪКОВОДСТВАТА, както и всички други валидни документи.
01 - 02	Спазвайте инструкциите за инсталиране, поддръжка и експлоатация на газовите уреди.
01 - 03	Никога не опитвайте самостоятелно да извършвате работи по поддръжката или ремонти на Вашия продукт. Възложете незабавно отстраняването на неизправности и повреди на сервизен специалист на национален телефон 0700 18 600 .
01 - 04	Спазвайте предварително зададените от производителя интервали за поддръжка.
01 - 05	Спазването на изискванията, посочени в този контролен лист е условие за пълната гаранция на газовият уред, неговата ефективна експлоатация и дълъг живот.

02 ОСНОВНИ ХИДРАВЛИЧНИ СХЕМИ

02 - 01	02 - 02	02 - 03
Директно захранване	Разделяне чрез хидравличен съединител	Разделяне чрез топлообменник
		
02 - 01	Постъпателният и възвратният ход на отоплителната система се свързват директно към газовият уред. Няма разделяне на инсталацията на верига на топлиния генератор и верига на потребителя. Чрез интегрираната в газовият уред циркуляционна помпа са определени остатъчна напорна височина и обемен поток, който е на разположение за директно подаване в отоплителната верига. Тази схема не се прилага за уреди, на които вградената в уреда циркуляционна помпа не осигурява необходимата напорна височина и обемен поток за отоплителната инсталация.	
02 - 02	Хидравличният съединител служи за хидравлично разединяване на газовият уред и отоплителната инсталация. Неговото използване е задължително, когато се налага използване на допълнителна циркуляционна помпа в отоплителната инсталация с цел да могат да се пренасят по-големи топлини мощности и/или при инсталации с два или повече отоплителни кръга с различни мощности и температури. Хидравличният съединител не позволява на различните помпи в различните отоплителни кръгове да си влияят взаимно.	
02 - 03	Топлообменникът служи за пълно разделяне на газовият уред и допълнително включените отоплителни инсталации. Неговото използване е задължително, когато се касае за отоплителни инсталации изградени от пластмасови тръби без дифузен стоп (кислородна бариера) и при включване на буферни обеми или серпентини бойлери без нанесено покритие. Веригата на газовият уред и отоплителната верига се оразмеряват независимо една от друга. Задължително е вграждането на правилно оразмерен разширителен съд и предпазен клапан в отоплителната инсталация.	

03 ОТОПЛИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ

КОД	УКАЗАНИЕ			
03 - 01	Монтиран ли е уредът на стената съгласно указанията от инструкцията за инсталиране?			
03 - 02	Спазени ли са минималните отстояния на уреда от съседни шкафове или обзавеждане?			
03 - 03	Вграден ли е филтър към възвратния отоплителен кръг на уреда (в съответствие с диаметъра на използваната тръба).			
03 - 04	Препоръчваме вграждането на магнитен циклонен филтър			
03 - 05	Преди филтъра трябва да се вгради сферичен кран(в съответствие с диаметъра на използваната тръба). (Да не се използват мини сферични кранове поради малкия вътрешен диаметър).			
03 - 06	Препоръчителни размери и видове тръби за свързване на кондензен газов уред към отоплителна инсталация при ΔT - 20° K и свързване директно към колекторна кутия или хидравличен съединител.			
	Мощност	Медна тръба / дебелина на стената / вътрешен диаметър	Полиетиленова PEX-AL- PEX тръба / дебелина на стената / вътрешен диаметър	Стоманена тръба / вътрешен диаметър
	до 23 kW	ф22 / 1мм / 20 мм	ф 26 / 3мм / 20 мм	3/4" / 21 мм
	от 24 kW до 35 kW	ф28 / 1мм / 26 мм	ф 32 / 3мм / 26 мм	1" / 26.6 мм
	от 35 kW до 48 kW	ф 35 / 1мм / 33 мм	ф 40 / 3.5мм / 33 мм	1 1/4" / 35.1 мм
	65 kW	ф 42 / 1мм / 40 мм	ф 50 / 4мм / 42 мм	1 1/2" / 40.9 мм
ЗАБЕЛЕЖКА: При по малки ΔT - 15°K , 10°K или 5°K, както и при по големи тръбни разводки - преминете с един или два размера по-голям диаметър.				
03 - 07	Когато се монтират тръби в стени и подове, те трябва да се разположат и обезопасят така, че да не попадат в контакт с вар и цимент и при разширяване да могат да се движат без риск от нанасяне на щети или шумове (изолация, защитна тръба, място около тръбата).			
03 - 08	При изграждане на отоплителни инсталации с кондензни уреди не трябва да се използват пластмасови тръби, които нямат дифузна бариера (пропускат въздух) . Ако за изграждане на отоплителната инсталация са използвани тръби, които не са дифузионно плътни (с кислородна бариера), то тогава кондензните уреди трябва да са разделени от отоплителната инсталация чрез топлообменник (хидравлична схема 02-03) . В противен случай кондензните газови уреди са без фабрична гаранция на първичния теплообменник!			
03 - 09	При разделяне на уредите от отоплителната инсталация чрез теплообменник в кръга на отоплителната инсталация трябва да се вгради допълнителен разширителен съд, предпазен клапан, циркулационна помпа и филтър .			
03 - 10	Проверете дали обемът на допълнително монтирания разширителен съд е достатъчен за отоплителна инсталация . При отоплителни системи с обем по голям от 120 литра е необходимо вграждането на допълнителен разширителен съд във връщащата линия на отоплението възможно най- близо до газовият уред.			
03 - 11	При уреди VU 486 /48 kW/ и VU 656 /65 kW/ задължително се вгражда разширителен съд. Големината на разширителният съд трябва да е мин. 10% от обема на отоплителната инсталация. Разширителният съд трябва да свързан към инсталацията чрез холендров кран с изпускател за проверка на статичното налягане в него.			

03 - 12	Кранът за изпразване на отоплителната инсталация трябва да е в близост до изходна канализационна тръба (тоалетна, баня, кухня). - При вградени в пода или в стената инсталации- на някой изход на радиатор- изпускателен кран с херметична капачка. - При открити (външни) инсталации– в близост до изходна канализация. - При подово отопление- на колектора. - При колекторни инсталации– на радиатора. - При проблеми на някой изход на радиатора изпускателния кран да е с херметична капачка.
03 - 13	На радиаторите трябва да са монтирани радиаторни вентили на постъпателния тръбопровод и секретен вентил във възвратния тръбопровод.
03 - 14	Когато дължината на радиатора е по-голяма от 1,8 м, той трябва да се включи двустранно.
03 - 15	Правилно ли са монтирани радиаторите (т.е. за обезвъздушаването обезвъздушителят трябва да е разположен на най-високата точка на радиатора).
03 - 16	Когато радиаторите са на различна височина, обезвъздушителят трябва да се монтира на най- високата точка на постъпателния и на възвратния тръбопровод на отоплителната инсталация.
03 - 17	На всеки използван стар чугунен радиатор трябва да се монтира обезвъздушител.
03 - 18	Хидравлична проба на отоплителна инсталация. В отоплителната инсталацията трябва да има хидравлично налягане от 1,4 - 1,6 бара. Хидравличното налягането в отоплителната инсталация трябва да е над 1,5 бара. (да е 0,5 бара над налягането в разширителния съд)
03 - 19	Не се препоръчва обогатяването на водата за отопление със средства за корозионна защита или против замръзване, тъй като могат да настъпят изменения в уплътненията и мембраните, както и шумове при отоплителен режим.
03 - 20	Обезвъздушена ли е отоплителната инсталация, отоплителните тела и газовият уред?
03 - 21	Кондензните уреди не се препоръчва да се инсталират на балкон, когато външните температури могат да са под +3° С през зимата. Монтажът на газов уред на балкон води до увеличен разход на газ и опасност от замръзване.
03 - 22	С цел избягване на повреди от измръзване на външните тръбопроводи при уреди, монтирани на балкон, същите трябва да се свържат така, че тръбопровода да минава под уреда директно в стената и вътрешността на сградата. При по-голяма дължина– задължително да бъдат термоизолирани.

ПРЕПОРЪКИ:

При стара /използвана/ отоплителна инсталация, преди инсталирането на нов уред - **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** трябва да се промие с препоръчана от производителя химически разтвор за отстраняване на наличният накип в отоплителната инсталация.

04 ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

КОД	УКАЗАНИЕ
04 - 01	При входно налягане на студената вода >6 бара, задължително да се вгради редуцирвентил!
04 - 02	Монтиран ли е на входа на студената вода филтър?
04 - 03	Монтиран ли е преди филтъра за студената вода сферичен кран ?
04 - 04	При комбинацията VU, VIH (едноконтурен газов уред + серпантинен бойлер) на входа на студената вода към бойлера трябва да е вградена ли е осигурителната група, включваща предпазен клапан – филтър – редуцирвентил с твърда(постоянна) настройка на налягането ≤ 3 бара?
04 - 05	При уреди VU монтиран ли е кран с възвратен клапан за пълнене на отоплителната инсталация?

04 - 06	Ако на тръбопроводите за горещата вода е имало/има проточен бойлер или водоводен (серпантинен) бойлер, на входа за студената и топлата вода на всяко устройство трябва да се монтира спирателен вентил (Ако това не е възможно, устройство трябва да се демонтира изцяло и изводите да се затапят). Препоръчваме: Когато серпентинния бойлер е под нивото на консуматорите на топла вода, препоръчваме вграждането на гравитачна спирачка!
04 - 07	Правилно ли е избран серпентинния бойлер? Неговата серпентина по мощност трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да е равна и/или по-голяма от максималната мощност на газовия уред! При диаметър 25мм на серпентината площта ѝ от 1 кв.м отговаря приблизително на 25 квт мощност!
04 - 08	Диаметърът на тръбите между газовия уред и серпентината на бойлера трябва да отговаря на размерите от таблицата в т. 03-06!

05 ИЗХОДНА КАНАЛИЗАЦИЯ

КОД	УКАЗАНИЕ
05 - 01	Осигурителният клапан и кондензатният изход при кондензните уреди трябва задължително да са свързани към канализацията чрез сифон . Сифонът трябва да е напълнен с вода. ВНИМАНИЕ - Не свързвайте плътно отливния тръбопровод за кондензат с канализационния тръбопровод. Ако не е монтиран сифон за отвеждане на кондезната вода от газовия уред в канализацията, то газовият уред е без фабрична гаранция!
05 - 02	Използвайте само тръби от киселиноустойчив материал (напр. пластмаса) за отливния тръбопровод за кондензат.
05 - 03	Кондензатният изход трябва така да се свърже към канализацията, че по никакъв начин да не се използва от потребителя и да не влиза в контакт с човешката кожа или други чувствителни части на човешката тяло.

06 ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНСТАЛАЦИЯ

КОД	УКАЗАНИЕ
06 - 01	Има ли електрически извод (макс. отстояние от 1м) в близост до уреда? Ако не трябва да се изведе и свърже към разклонителна кутия с кабел 3 x 1.5 мм ² .
06 - 02	Препоръчва се газовия уред да се свърже към електрическата инсталация чрез самостоятелен бързодействащ предпазител макс. 6А
06 - 03	Електрическото присъединяване на уреда към електрическата мрежа не трябва да е под самия уред или непосредствено до него. Съществува опасност от теч на вода върху него.
06 - 04	Стайния термостат трябва да е монтиран съгласно Инструкцията за инсталиране. Това важи и за евентуални други съставни части на системата за управление, като датчици, дистанционни управления и др.
06 - 05	Съединителният кабел между стайния термостат и уреда трябва да има напречно сечение от мин. 0.75 мм ² при дължина на свързващия проводник до 50м. и 1.50 мм ² при дължина над 50 м .При близост до кабел с напрежение над 230 волта е задължително съединителният кабел да е екраниран!
06 - 06	При използване на регулатор на стайната температура евентуално съществуващите термостатни вентили на радиаторите в същото помещение трябва да са постоянно отворени или да се заменят от нормален радиаторен вентил.

07 ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ

КОД	УКАЗАНИЕ
07 - 01	Газовият уред трябва да бъде свързан към газопроводната инсталация посредством гъвкава връзка за газ и спирателен газов кран.
07 - 02	Проверка на херметичността на връзките към газовия уред.
07 - 03	Газовите уреди са фабрично подготвени за работа с природен газ. За преминаване към друг газ се нуждаете от комплект за преоборудване. Моля, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Газкомфорт - 0700 18 600
07 - 04	Кондензните уреди могат да работят само с пропан G 31 (от цистерна) и не могат да работят с бутан или негови смеси (пропан-бутан). Внимание: При неспазване на това условие съществува опасност от разрушаването на горелката.
07 - 05	Внимание : Кондензните уреди VU 486 /48 kW/ и VU 656 /65 kW/ могат да работят само с пропан G 31 и не могат да работят с бутан или негови смеси (пропан-бутан).
07 - 06	При използване на пропан задължително трябва да се монтира газсигнализатор под газовия уред и магнитен клапан извън сградата за спиране на газа при теч на газ.
07 - 07	При природен газ входното налягане на газа при уреда в режим на работа на пълна мощност (режим на БГВ) трябва да е в границите 17– 25mbar.
07 - 08	Уредите тип VU 486 и VU 656 е препоръчително да се инсталират в самостоятелно помещение с вентилационен отвор от 150 см3 ,с постоянна врата, и в което да не се съхраняват запалими или агресивни материали. (При използване на въздуха от помещението за горене в уреда, вентилационният отвор трябва да е със сечение от 300 см3.)
07 - 09	При уредите модел ЕкоТЕК ПЮР след всяко зареждане на резервоара с ПРОПАН (мин. 70%) е необходимо задължителна настройка на газовата система на уреда.
07 - 10	Уредите модел ЕкоТЕК ПЮР трябва да се свържат към газовата инсталация чрез гъвкава връзка 1/2“ с челно уплътнение!!!

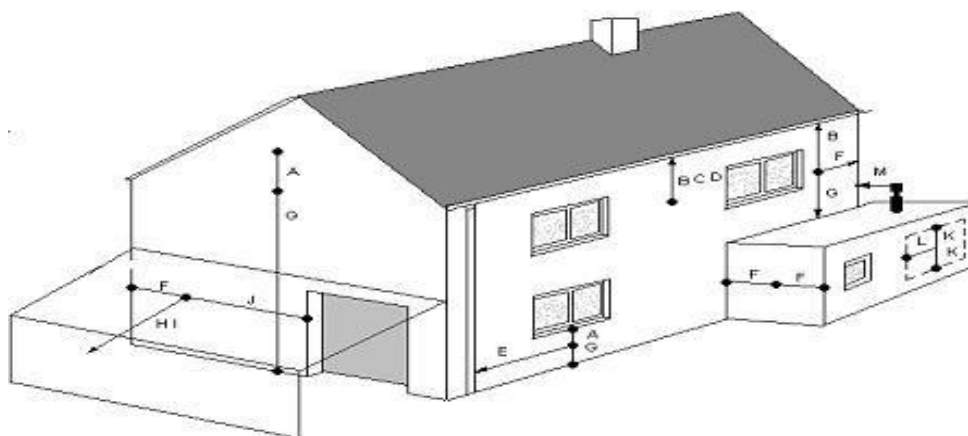
* В никакъв случай да не се използват промишлени редуктори за газ.

08 СИСТЕМА ЗА ВЪЗДУХА И ИЗХОДЯЩИТЕ ГАЗОВЕ

КОД	УКАЗАНИЕ
08 - 01	Спазени ли са инструкциите за монтаж на системата за въздуха и изходящите газове за кондензни газови уреди?
08 - 02	При хоризонтален стенно-проходен монтаж на коаксиална тръба за въздуха и изходящите газове, същата трябва да е монтирана под наклон от 2-3см надолу към уреда. (около 3 % наклон)
08 - 03	Отворът за въздуха при хоризонтален стенен монтаж трябва да е обърнат надолу (наклонено под тръбата за изходящите газове).
08 - 04	При хоризонтално- стенен монтаж външният край на коаксиалната тръба за въздуха и изходящите газове трябва да е на разстояние съгласно инструкцията за монтаж на система за въздух и отработени газове
08 - 05	Външните закрепващи скоби на системата за въздуха и изходящите газове трябва да са монтирани съгласно Инструкцията за монтаж на системата.
08 - 06	Всички детайли на системата за въздуха и изходящите газове трябва да бъдат оригинални Vaillant- детайли.
08 - 07	При наличие на удължавания на системата за въздуха и изходящите газове трябва за всяко удължение ≥ 1 м да се монтира поне една укрепваща скоба.
08 - 08	Спазени ли са стандартните отстояния на системата за въздуха и изходящите газове? Обърнете специално внимание на G и H от фигурата !
08 - 09	При експлоатация на уреди с използване на въздуха от помещението, задължително помещението трябва да има 2 вентилационни отвори от мин. 150 см ² (един горе и един долу). Ако са включени 2 или повече уреда в каскада на изходящите газове и общата мощност е над 50 kW, тогава се прилагат задължително изискванията за котелно помещение със съответната вентилация. Най-малката площ на вентилационните отвори сумарно трябва да е по-голяма от 300 см ² .

Изисквания към системата за въздуха и изходящите газове

- Коаксиалната тръба за въздуха и изходящите газове трябва да бъде монтирана така, че отпадните продукти от горенето да се разсейват свободно и по всяко време.
- При определени атмосферни условия, може да се получи конденз (вода) от коаксиалната тръба. Тя не бива да се извежда над такива места, където конденза може да причини някаква вреда.
- Ако коаксиалната тръба е изведена на по-малко от 2м височина над балкони, над земята или над плоски покриви, където хората имат достъп, изхода на тръбата трябва да се обезопаси с предпазна решетка (Vaillant – Арт.№ 300712).
- Когато коаксиалната тръба е поставена на по-малко от 1м под пластмасов улук или на по-малко от 0,5м под боядисани стрехи или някаква друга боядисана повърхност, е добре те да бъдат покрити по дължина поне 1м, за да се предпазят.



Необходими отстояния при инсталиране на коаксиалната тръба:

A. Директно под и до отварям прозорец или други отвори (напр. вентилационен) – 300мм

B. Под улуци и водосточни тръби – 25мм

C. Под стрехи – 25мм

D. Под балкони (под горната част на гаражни врати) – 200мм

E. От вертикални водосточни тръби – 25мм

F. От вътрешни или външни ъгли – 600мм

G. От земя, покрив или нивото на балконите – 300мм

H. От повърхност намираща се срещуположно на стената, от която излиза коаксиалната тръба – 600мм

I. От други тръби за извеждане на изгорели газове – 1200мм

J. От отвори в гаражи (напр. врати, прозорци), водещи към жилището – 1200мм

K. Вертикално от друга тръба на същата стена – 1500мм

L. Хоризонтално от друга тръба на същата стена – 300мм

M. Разстояние до съседна стена при вертикално монтирана коаксиална тръба – 500мм

Контролен лист на електрически котли - модел ELOBLOCK

Основни технически характеристики и технически изисквания,
необходими да се спазват при монтажа на този модел електрически котли,
за да бъдат пуснати в експлоатация от сервизни специалисти на Газкомфорт
България ЕООД и **да е валидна фабричната гаранция**

[illegible]

ВНИМАНИЕ: Уредите eIoBLOCK **НЯМАТ вграден байпасен вентил**, което налага монтирането на външен такъв съобразен с остатъчния напор на помпата или ИЗРИЧНОТО съгласие на клиента един от радиаторите на отоплителната инсталация да бъде отворен постоянно (да не бъдат монтирани вентили, които клиента да може да затваря) .Клиента да бъде информиран за изискванията за монтаж.

СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ОТОПЛИТЕЛНИТЕ УРЕДИ С МАРКАТА VAILLANT - ГЕРМАНИЯ

- В ГАРАНЦИОННИЯ СРОК
- ИЗВЪНГАРАНЦИОННИЯ СРОК
- ГОДИШНАТА ИНСПЕКЦИЯ И ПРОФИЛАКТИКА
- ДОГОВОРИТЕ ЗА АБОНАМЕНТНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

е гарантирано от специализирания сервизен отдел на фирма „Газкомфорт България“ ЕООД!

Сервизните специалисти на „Газкомфорт България“ ЕООД са преминали обучение за всички модели отоплителни уреди на „Вайлант“, внасяни в България от 2002 година!

Сервизните ни специалисти са обучавани от най-добрите преподаватели във фирма „Вайлант“ – Германия и са преминали практическо обучение в заводите в Германия.



НАЦИОНАЛЕН ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТЪР

0 700 18 600

Работно време на диспечерски и сервизния отдел на „Газкомфорт България“ ЕООД –
за заявка на сервизно посещение или заявка за първоначален пуск в експлоатация:

Понеделник – петък – 08:00 – 20:00

Събота, неделя и празнични дни – 09:00 – 17:00

Газкомфорт България ЕООД
1618 София, бул „Цар Борис III“ 253
Тел. 0879 259581
info@gaskomfort.com www.gaskomfort.com